
()

2. ()

2

.< [2000.3.18](#)>

가

.< [2005.12.30](#)>

.< [2003.5.24, 2005.12.30](#)>

7 <[2005.12.30](#)>

8 () 6 <% : 6%>

9 <[2005.12.30](#)>

10 ()

11 ()

1.

2. 가가

3. .

4. , 10

5.

12 ()

1. 가 가 가 , .

가 가

2. 가

3. 2 가

4. , 가 . .

5. 가

13 () 「 」 (" ") 40

가 가

가 .< [2005.12.30](#)>

50 6

14 () 가 ,

가 . 가 .

180 1 , 가 3) (

4 .< 2003.5.24> 45
. < 2003.5.24 >

15 () (" ") . 1 . 2 .

[2003.5.24]

16 ()

< 489 ,2005.12.30 >

()

()

[별표 1] <개정 2000.10.4, 2003.5.24, 2005.12.30>

안내지명의 선정 및 표기방법(제3조관련)

1. 안내지명의 선정

가. 진행방향의 안내지명선정은 고속국도에서는 70~100킬로미터, 지방지역의 도로에서는 40~60킬로미터, 도시지역의 도로에서는 5~10킬로미터의 지명을 제14조의 의견수렴절차를 거쳐 선정하는 것을 원칙으로 하되, 지역여건 및 도시특성에 따라 도로관리청은 이를 적절히 변경하여 운용할 수 있다.

나. 읍·면급 이상의 행정구역에 대하여는 도시전체의 가로망에 대하여 도로표지의 안내지명 및 설치지점 등에 대한 기본계획을 수립한 후 시행함을 원칙으로 한다.

다. 교차로를 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 진행방향의 도로표지에 표기한 지명과 항상 일치하여야 한다.

라. 도로표지가 있는 위치에서 직진 및 회전방향에 표기할 수 있는 지명이 많은 경우에는 교통량을 우선적으로 고려하여 교통량이 많은 순서로 선정하되, 노선의 연계성 및 직진성 등을 참고하여야 한다.

마. 방향안내에 사용하는 지명은 지방지역의 도로인 경우에는 원칙적으로 행정구역명을 사용하고 도시지역의 도로인 경우에는 행정구역명·시설명·교차도로명·공공시설명을 사용하며 고속국도의 경우에는 행정구역명이나 인터체인지명을 사용하되, 필요한 경우에는 하천·호수·명승고적·주요관광지 등 친숙한 지명을 사용할 수 있다. 다만, 고속국도를 안내하는 때에는 해당고속국도의 노선번호를 반드시 표기하고, 아래의 기준에 따라 안내지명을 표기하여야 한다.

(1) 다른 도로에서 고속국도를 안내하는 때에는 인터체인지명을 안내한다.

(2) 삭제<2003.5.24>

(3) 고속국도의 진입부에 설치하는 방향표지에는 고속국도를 이용하여 도달할 수 있는 도시를 표기하되, 고속국도의 진입후 안내하는 지명과 일치시켜야 한다.

(4) 고속국도의 분기점에서는 분기되는 고속국도 노선뿐만 아니라 분기되는 노선이 향후에 교차하게 될 고속국도 노선도 안내할 수 있다.

사. 특별시, 광역시 또는 도청소재지등 대도시와 도로의 종점을 향하는 지점에서의 안내지명은 1지명만으로 표기할 수 있다.

아. 기타 도로등급 및 도로성격별 안내지명 선정기준은 건설교통부장관이 따로 정한다.

2. 안내지명의 표기

- 가. 진행방향 안내를 위한 지명의 표기에서 직진방향의 경우에는 원거리지명과 근거리지명을 모두 병기하고, 회전의 경우에는 근거리지명만을 표기하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회전의 경우 필요한 때에는 원거리지명으로 대체하거나 원거리지명을 병기할 수 있다.
- 나. 도로표지의 상단에는 원거리지명을, 하단에는 근거리지명을 표기하되, 중용구간 등과 같이 이러한 배열이 어려운 경우에는 왼쪽에는 원거리지명을, 오른쪽에는 근거리지명을 표기하는 좌우배치를 하여야 하며, 서로 다른 방향의 지명을 안내하는 때에는 상단에 왼쪽 방향의 지명을, 하단에 오른쪽 방향의 지명을 표기한다.
- 다. 중용구간에서는 가급적 중용구간안에 있는 주요도시를 모두 표기하되, 필요에 따라 진행방향의 도시를 3지명까지 표기할 수 있다. 이 경우 노선을 달리하는 도시의 표기는 좌우배치를 원칙으로 한다.
- 라. 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치시켜야 한다.
- 마. 영문표기는 가능한 한 전체 표지에 한글과 병행하여야 하나, 동단위의 지명 등 중요하지 아니한 지명 및 시설명에는 영문을 병기하지 아니할 수 있다.
- 바. 대도시주변에 시급 도시가 인접되어 있는 등 도시구조의 특성상 도로이용자가 행정구역의 경계를 구분하기 어려운 경우 주요관청을 표기하는 때는 해당도시명도 함께 표기한다.
- 사. 동서방향 또는 남북방향으로 개설된 간선도로는 도로의 시점과 종점의 방향을 기준으로 도로표지에 진행방향별 방위를 표기할 수 있다. 다만, 도로의 선형상 불가피한 경우에는 1개 또는 2개의 중요지명을 방위의 기준점으로 추가선정하여 활용할 수 있다.
- 아. 기타 지명표기에 관하여 필요한 사항은 건설교통부장관이 따로 정한다.

[별표 2] <개정 2005.12.30>

도로표지판, 글자 및 지주의 규격(제4조제1항 관련)

1. 일반사항

- 가. 이 표에서 제시한 표지종류별 규격 및 설치방법은 각급 도로에 적용하여 사용할 수 있으며, 제2조제5호의 기타표지를 일반도로상에 설치할 경우 별도의 규정이 없는 한 고속국도상의 규격 및 설치방법을 준용한다.
- 나. 자동차전용도로에 설치하는 도로표지는 고속국도에 설치하는 도로표지의 규격과 설치방법을 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 도로구조상 고속국도에 설치하는 도로표지의 규격 및 설치방법을 준용하기 어려운 경우에는 그러하지 아니하다.
- 다. 4차로 이상인 고속국도의 방향표지는 문형식으로 설치하는 것을 원칙으로 하고, 이 때 표지판의 개수는 3개 이하로 하며 도로표지의 규격을 가로로 크게 조정할 수 있다.
- 라. 지방지역 및 도시지역의 도로의 주간선도로에는 필요한 경우 도로표지를 문형식으로 설치할 수 있다.
- 마. 지방지역의 도로에서 방향표지를 현수식으로 설치하는 경우 그 규격과 설치방법은 410-2(B), 410-4를 준용한다.
- 바. 도시지역의 도로에 관광지표지를 설치하는 때에는 설치위치에 따라 406계열 표지를 준용하거나 갈색바탕의 411표지(보행인표지)를 설치한다.
- 사. 제4조의 규정에 의하여 도로표지의 규격을 조정하는 경우 쉽게 알아볼 수 있도록 하기 위하여 부득이한 경우를 제외하고는 이 표에서 제시한 규격보다 크게 조정하여야 한다.

2. 지방지역의 도로(고속국도를 제외한다)

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)		글자의 세로규격(cm)		지주의 규격(mm)								
				왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하			왕복4차로 이상					
								복주식	편지식·현수식		복주식	편지식·현수식				
				지주	가로재	지주	가로재									
경계 표지	401-1	면계표지	복주식 편지식	140×70	140×70	30	30	60.5 (3.2)	165.2 (4.5)	60.5 (3.2)	60.5 (3.2)	165.2 (4.5)	60.5 (3.2)			
	401-2	군계표지		300×200	300×200	40	40	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)			
	401-3	도계표지		360×220	360×220	45	45	165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)	165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)			
이정 표지	402-1	1지명이정표지	복주식 편지식	250×100	300×110	30	33	101.6 (4.0)	267.4 (6.0)	101.6 (4.0)	101.6 (4.0)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)			
	402-2	2지명이정표지		250×180	300×200	30	33	114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)			
	402-3	3지명이정표지		250×220	300×240	30	33	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)	165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)			
	402-4	좌우이정표지		250×180	300×200	30	33	114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)			
방향 표지	403-1	3방향예고표지 3방향표지	복주식 편지식	445×220	500×250	30	35	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	267.4 (6.0)			
	403-2			445×220	500×250	30	35									
	403-3	2방향예고표지 2방향표지		360×220	400×250	30	35									
	403-4			360×220	400×250	30	35	165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	190.7 (4.5)			
	403-5	2방향예고표지 2방향표지		360×220	400×250	30	35									
	403-6			360×220	400×250	30	35									
	403-7	1지명방향표지		160×60	160×60	25	25	60.5 (3.2)	165.2 (4.5)	60.5 (3.2)	60.5 (3.2)	165.2 (4.5)	60.5 (3.2)			
	403-8	2지명방향표지 2지명방향표지		160×120	160×120	25	25	89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)	89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)			
	403-9			160×120	160×120	20	20									
	403-10	3방향표지 2방향표지		현수식	185×135(3EA)	185×135(3EA)	30	30			355.6 (6.3)	267.4 (6.0)			355.6 (6.3)	267.4 (6.0)
	403-11				185×135(2EA)	185×135(2EA)	30	30			318.5 (6.0)	190.7 (4.5)			318.5 (6.0)	190.7 (4.5)
	403-12	약식3방향표지		복주식	180×180	200×200	25	30		114.3 (4.5)				114.3 (4.5)		
	403-13	약식2방향예고표지			180×130	200×150	25	30		101.6 (4.0)				101.6 (4.0)		

	403-14	2지명차로지정표지			330×280(2EA)			50									
	403-15	1지명차로지정표지	문형식		330×280(2EA)			50									
	403-16	광폭차로지정표지			560×280			50									
노선 표지	404-1(A)	단일노선표지	단주식	120×110	120×110	24	24	101.6				101.6					
	404-1(B)	단일노선표지		120×120	120×120	24	24	(4.0)				(4.0)					
	404-2(A)	중복노선표지		120×160	120×160	24	24	114.3				114.3					
	404-2(B)	중복노선표지		120×200	120×200	24	24	139.8				139.8					
	404-3	분기점표지		110×170	110×170	24	24	114.3				114.3					
휴게소 표지	405-1	소형휴게소표지	복주식	180×90	180×90			76.3				76.3					
	405-2	중형휴게소표지		200×90	200×90	24	24	89.1				89.1					
	405-3	대형휴게소표지		200×90	200×90												
관광지 표지	406	관광지표지	복주식	190×100	250×140	25	30	89.1				89.1					
			복주식 편지식	250×180	300×200	30	33	114.3				139.8					
				250×220	300×240	30	33	139.8	318.5	139.8		165.2	355.6	165.2			
							(4.5)	(6.0)	(4.5)		(4.5)	(6.3)	(4.5)				
양보 차로 표지	407-1	양보차로예고표지	단주식	140×50	140×50	15	15										
	407-2	양보차로표지		140×50	140×50	15	15	76.3				76.3					
	407-3	양보차로끝표지		125×50	125×50	15	15	(3.2)				(3.2)					
오르막 차로 표지	407-4	오르막차로예고표지	단주식	140×50	140×50	15	15										
	407-5	오르막차로표지		140×50	140×50	15	15	76.3				76.3					
	407-6	오르막차로끝표지		125×50	125×50	15	15	(3.2)				(3.2)					
유도 표지	408	유도표지	단주식 복주식	170×80	170×80	26	26	101.6	76.3		101.6	76.3					
								(4.0)	(3.2)		(4.0)	(3.2)					
예고 표지	409	자동차전용도로 예고표지	복주식 편지식	250×175	250×175	30	30		114.3	267.4	114.3		114.3	267.4	114.3		
								(4.5)	(6.0)	(4.5)		(4.5)	(6.0)	(4.5)			

3. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

구분	표지번호	종별	지주형식	표지판의 규격(cm)	글자의 세로규격(cm)	지주의 규격(mm)							
						단주식	복주식	편지식·현수식					
								지주	가로재				
방향 표지	410-1(A)	3방향예고표지	편지식	445×220	30			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)				
	410-1(B)	3방향예고표지			30								
	410-1(C)	3방향예고표지			30								
	410-1(D)	3방향예고표지			30								
	410-1(E)	3방향예고표지			30								
	410-2(A)	3방향표지			30								
	410-2(B)	3방향표지	현수식	185×135(2EA)	30			355.6 (6.3)	267.4 (6.0)				
	410-2(C)	3방향표지			30								
	410-3	2방향예고표지			편지식					360×220	30		
	410-4	2방향표지	현수식	185×135(2EA)	30								
	410-5(A)	2방향표지	편지식	300×200	30								
	410-5(B)	2방향표지	복주식	300×80	30	101.6 (4.0)							
	410-5(C)	2방향표지	편지식 현수식	185×135(2EA)	30	267.4(6.0) 318.5(6.0)	101.6(4.0) 190.7(4.5)						
410-5(D)	2방향표지	단주식 복주식	150×170	30	139.8 (4.5)			101.6 (4.0)					
410-6	방향표지	단주식 복주식	140×100	30	101.6 (4.0)	76.3 (3.2)							
보행인 표지	411	보행인표지	단주식 복주식	95×30	8	60.5 (3.2)	60.5 (3.2)						

주차장 표지	412-1	주차장예고표지	단주식	70×90	26	76.3 (3.2)			
	412-2	주차장표지		70×70	26	60.5 (3.2)			
이정 표지	413-1	1지명이정표지	복주식 편지식	300×110	33		101.6 (4.0)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	413-2	2지명이정표지		300×200	33		139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)
	413-3	3지명이정표지		300×240	33		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
분기점 표지	414-1	분기점표지	단주식	130×200	24	139.8 (4.5)			
	414-2	분기점표지		130×120	24	101.6 (4.0)			
지 점 표 지	415	지점표지		150×60	26				60.5 (3.2)

4. 지방지역 및 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)의 문형식표지

차로구별	표지판의 규격(cm)	비고
편도 1차로	290×200	
편도 2차로	500×200	
편도 3차로	600×200	

5. 고속국도

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)		글자의 세로규격(cm)		지주의 규격(mm)					
				왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하			왕복4차로 이상		
								복주식	편지식·현수식		복주식	편지식·현수식	
				지주	가로재	지주	가로재						
경계 표지	420	도계표지	복주식 편지식	365×150	365×150	50	50	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)
이정 표지	421-1	1지명이정표지		350×115	435×145	50	60	114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	139.8 (4.5)	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	165.2 (4.5)
	421-2	2지명이정표지		350×285	435×290	50	60	216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	267.4 (6.0)
	421-3	3지명이정표지		350×295	435×350	50	60	216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	190.7 (4.5)	267.4 (6.0)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)
방향 표지	422-1	1차출구예고표지 (2방향)	문형식	330×280	330×280	40	50	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	267.4 (6.0)	457.2 (9.0)	267.4 (6.0)
			복주식 편지식	2글자									
				350×285	420×355								
				3글자									
	400×285	480×355											
	422-2	2차출구예고표지 (2방향)	문형식	330×280	330×280	40	50	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	267.4 (6.0)	457.2 (9.0)	267.4 (6.0)
			복주식 편지식	2글자									
				350×285	420×355								
3글자													
400×285	480×355												

423-3	3차출구예고표지 (3방향)	복주식 편지식	2글자		40	50		216.3 (4.5)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)		267.4 (6.0)	457.2 (9.0)	267.4 (6.0)	
			400×285	480×355											
			3글자												
			450×285	530×355											
423-4	출구점예고표지 (3방향)	문형식	330×280		60	60									
423-5	나가는곳표지	복주식	300×120		40	40	114.3 (4.5)					114.3 (4.5)			
424-1	3방향1차예고표지	복주식 편지식	550×295		40	40	216.3 (4.5)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)			216.3 (4.5)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)	
424-2	3방향2차예고표지		550×295		40	40									
424-3	2방향1차예고표지		405×295		40	40	216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)			216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	
424-4	2방향2차예고표지		405×295		40	40									
425-1	방향표지(1방향)	복주식	185×100		30	30	89.1 (3.2)					89.1 (3.2)			
425-2	방향표지(2방향)		370×100		30	30	114.3 (4.5)					114.3 (4.5)			
425-3	방향표지	편지식	330×280		40	40		355.6 (9.0)	190.7 (4.5)				355.6 (9.0)	190.7 (4.5)	
425-4	방향표지		330×280(2EA)		60	60		457.2 (9.0)	190.7 (4.5)				457.2 (9.0)	190.7 (4.5)	
노선 표지	426-1	분기점표지	단주식	130×200		24	24	139.8 (4.5)				139.8 (4.5)			
	426-2	노선표지		120×130		24	24	101.6 (4.0)					101.6 (4.0)		

출구감속 유도표지	426-3	출구감속유도표지	단주식	65×150		22	22	89.1 (3.2)				89.1 (3.2)					
시설물 표지	427-1	하천표지		220×140	250×165	40	50		101.6	267.4	101.6		114.3	267.4	114.3		
	427-2	교량표지	복주식	220×140	250×165	40	40		(4.0)	(6.0)	(4.0)		(4.5)	(6.0)	(4.5)		
	427-3	터널표지	편지식	340×225	340×225	50	50		165.2	355.6	165.2		165.2	355.6	165.2		
									(4.5)	(6.3)	(4.5)		(4.5)	(6.3)	(4.5)		
	427-4	비상주차장표지	단주식	70×110				76.3 (3.2)				76.3 (3.2)					
	427-5	정류장표지	복주식	242×120		24	24		101.6				101.6				
									(4.0)				(4.0)				
	427-6	도로관리기관표지	복주식 편지식	160×120		22	22		89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)		89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)		
	427-7	긴급제동시설표지	복주식 편지식	340×225		50	50		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)		
휴게소 표지	428-1	소풍휴게소예고표지	복주식	242×150		24	24		114.3				114.3				
	428-2	소풍휴게소진입표지							(4.5)				(4.5)				
	428-3	종합휴게소1차예고표지	복주식 편지식	400×280		50	50		190.7	355.6	216.3		190.7	355.6	216.3		
											(4.5)	(9.0)	(4.5)		(4.5)	(9.0)	(4.5)
	428-4	종합휴게소2차예고표지	복주식	400×360								267.4	406.4	267.4		267.4	406.4
		428-5	종합휴게소3차예고표지	편지식	400×360					(6.0)	(9.0)	(6.0)		(6.0)	(9.0)	(6.0)	
	428-6	종합휴게소표지진입표지	복주식 편지식	400×280					190.7	355.6	216.3		190.7	355.6	216.3		
									(4.5)	(9.0)	(4.5)		(4.5)	(9.0)	(4.5)		
	428-7	간이매점예고표지	복주식	242×170		30	30		114.3				114.3				
	428-8	간이매점진입표지		242×170								(4.5)				(4.5)	
긴급 신고 표지	429	긴급신고표지	단주식	76.5×90		13	13	76.3 (3.2)				76.3 (3.2)					

자동차 전용 도로 표지	430-1	자동차전용도로표지	단주식	76.5×90		40	40	76.3				76.3			
	430-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90				(3.2)				(3.2)			
	430-3	자동차전용도로끝표지	복주식 편지식	360×220				165.2	355.6	165.2		165.2	355.6	165.2	
	430-4	고속도로종점예고표지	문형식	360×220		40	40								
시중점 표지	431-1	시점표지	단주식	140×150		26	26	114.3				114.3			
	431-2	중점표지		140×150				(4.5)				(4.5)			
돌아 가는길 표지	432	돌아가는길표지	단주식 복주식	160×85		24	24	101.6	76.3			101.6	76.3		
매표소 표지	433-1	매표소예고표지	복주식	300×225		50	50		165.2	318.5	165.2		165.2	318.5	165.2
	433-2		편지식					(4.5)	(6.0)	(4.5)	(4.5)	(6.0)	(4.5)		
	433-3	자동차요금징수차로예고표지	문형식	330×280		50	50								
오르막 차로 표지	434-1	오르막차로예고표지	복주식	240×95		30	30								
	434-2	오르막차로시점표지		240×95		30	30	101.6				101.6			
	434-3	오르막차로끝표지		240×95		30	30	(4.0)				(4.0)			
고속국도 유도표지	435	고속국도 유도표지	단주식	110×170		24	24	114.3				114.3			
아시아 하이웨이 안내표지	436	아시아하이웨이 안내표지	복주식 편지식	250×165	435×290	30	50		114.3	267.4	114.3		216.3	355.6	267.4
								(4.5)	(6.0)	(4.5)		(4.5)	(9.0)	(6.0)	

주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KSD 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다.

2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.

3. ()안의 수치는 지주의 두께이다

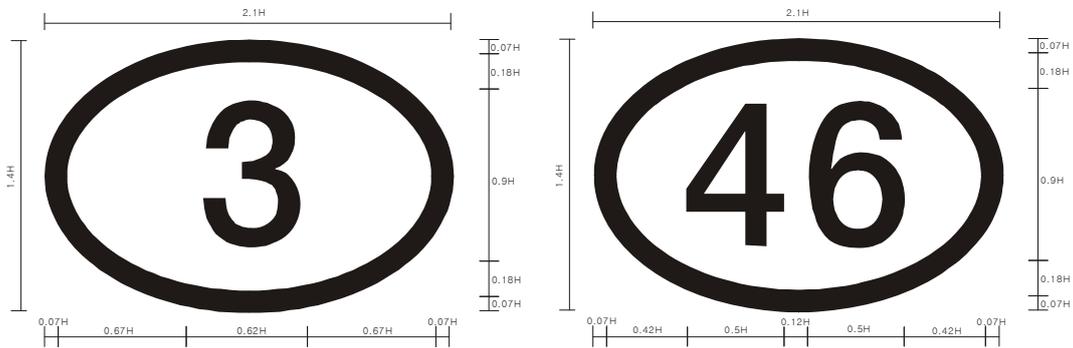
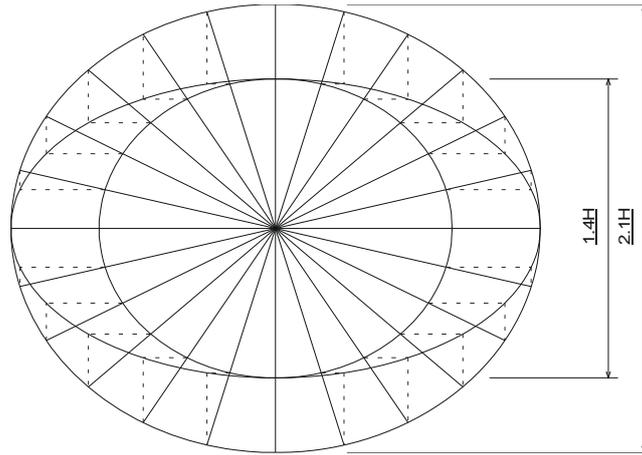
[별표 3] <개정 2005.12.30>

도로표지의 규격상세 및 설치방법 등(제4조제2항 관련)

1. 노선번호의 형태 및 작도

가. 국도
이

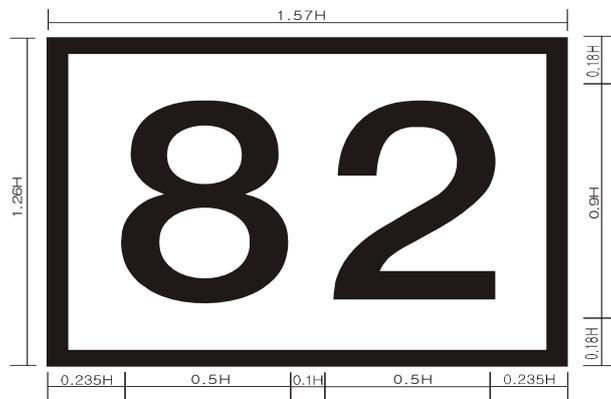
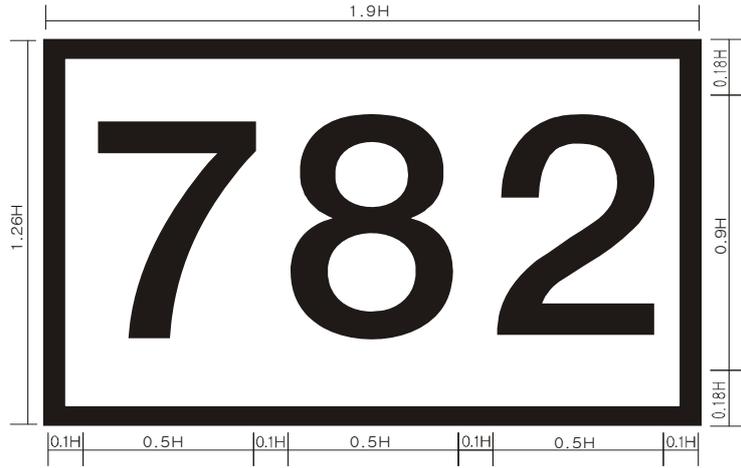
※ H : 한글의 세로높이



○ 작도순서

1. 원 중심 O을 잡아 장축의 원과 단축의 원을 그린다.
2. 원 중심 O에서 장축의 원호와 만나는 필요한 만큼의 직선을 긋는다.
3. 임의의 직선과 만나는 단축의 원호와의 교점에서 장축의 방향으로 수평선 한선을 긋고 장축의 원호에서 수직의 선을 그어 교점들을 각각 연결하면 구하고자 하는 타원형이다.

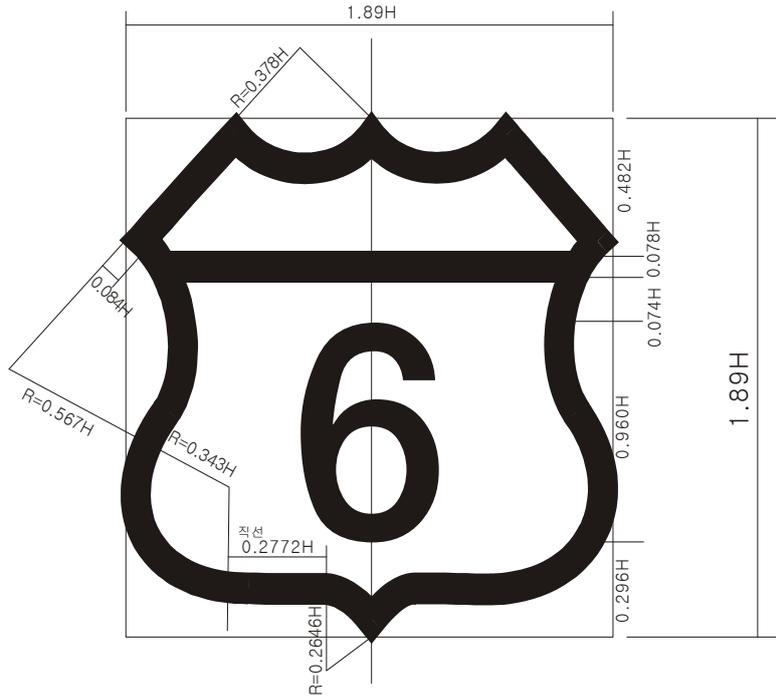
나. 지방도(국가지원지방도 포함)



주 : 노선번호가 4자리인 경우에는 추가되는 노선번호 숫자의 폭+0.075H 만큼 가로를 조정한다.

다. 고속국도

(1) 노선번호가 한자리 및 두자리수인 경우



○ 작도순서

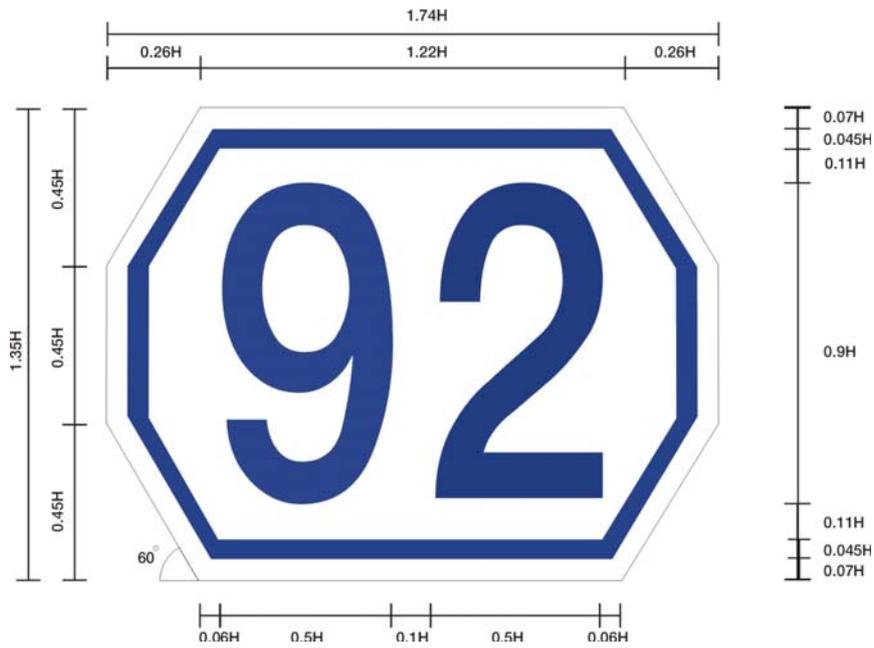
1. 윗 도면에 표시된 축척으로 직선과 곡선을 그어서 방패형의 바깥선을 먼저 작도한다.
 2. 바깥선과 평행인 안쪽선($t=0.084H$)을 균일한 두께로 그어 작도하면 구하는 방패형이 된다.
- (2) 노선번호가 세자리인 경우



주 : (2)의 경우 세로는 고정하고 추가되는 노선번호 숫자의 폭 만큼 가로를 조정한다.

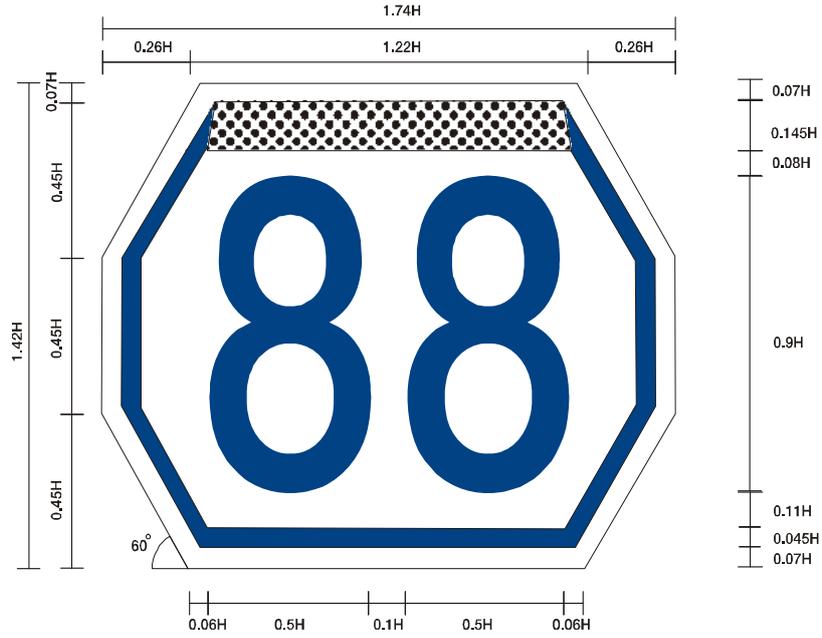
라. 시도

(1) 시도(자동차 전용도로 제외)번호



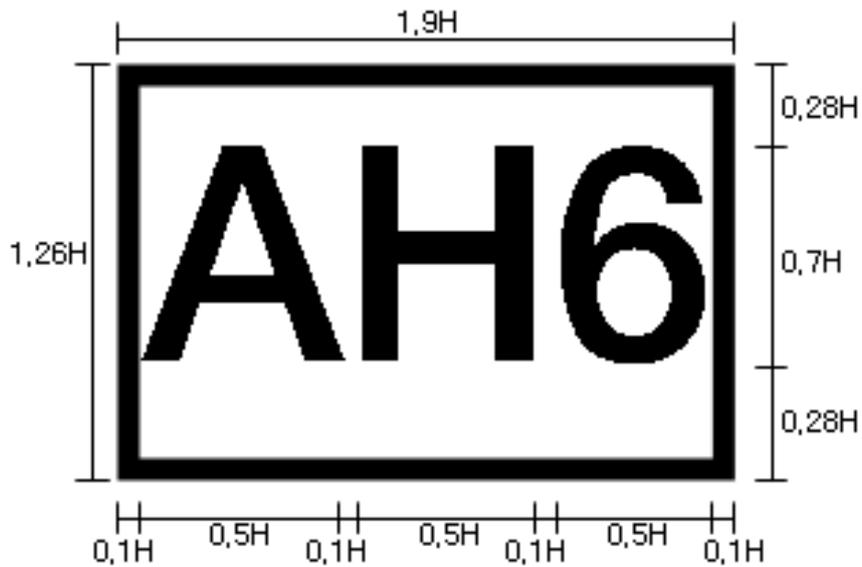
주 : 노선번호가 3자리인 경우에는 추가되는 노선번호 숫자의 폭 +0.075H 만큼 가로를 조정한다.

(2) 시도(자동차전용도로)번호



- 주 : (1) 테두리 상단의 ■ 부분은 붉은 색으로 한다.
 (2) 노선번호가 3자리인 경우에는 추가되는 노선번호 숫자의 폭 +0.075H 만큼 가로를 조정한다.

마. 아시안하이웨이

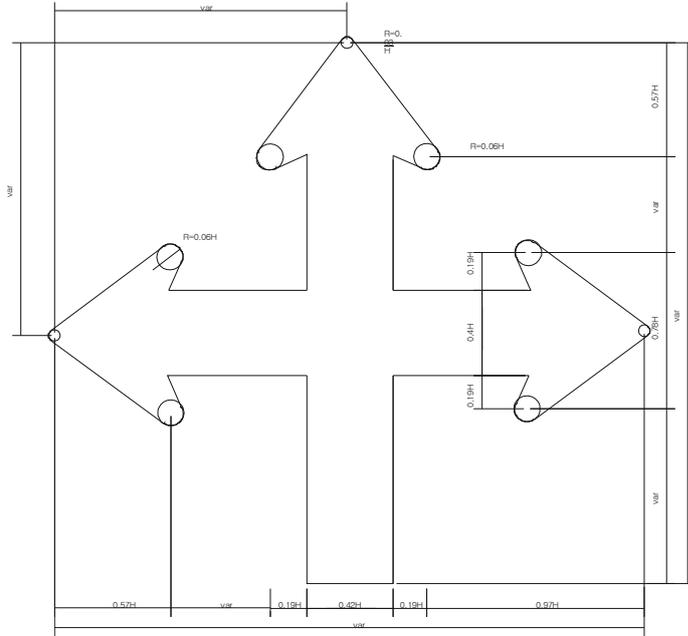


주 : 흰색 바탕에 검은색 글씨로 쓴다.

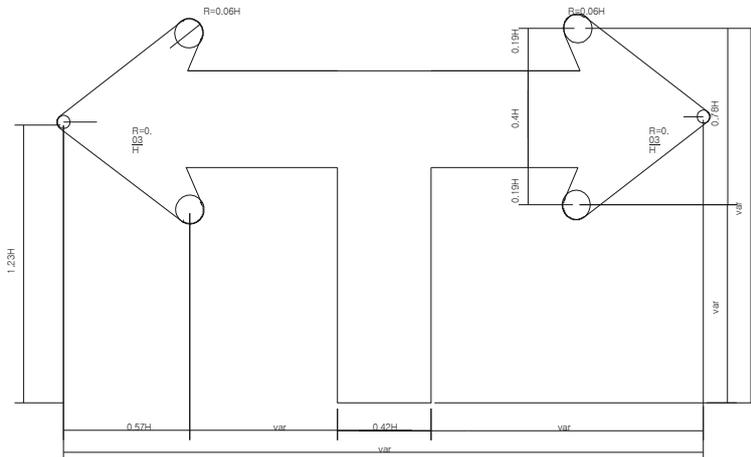
2. 화살표의 형태 및 작도 (화살표의 길이는 표지형태, 안내형태에 따라 변한다)

가. 일반적인 표지판

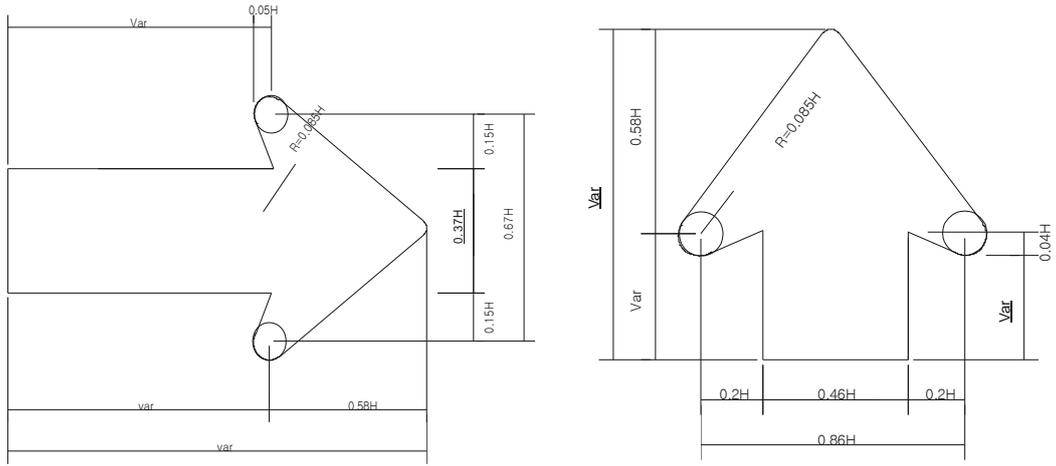
(1) 403-1, 403-2, 410-1, 424-1, 424-2의 표지에 적용한다.



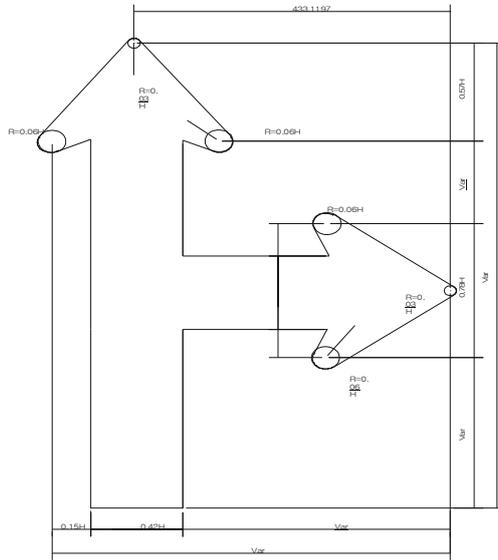
(2) 403-5, 403-6의 표지에 적용한다



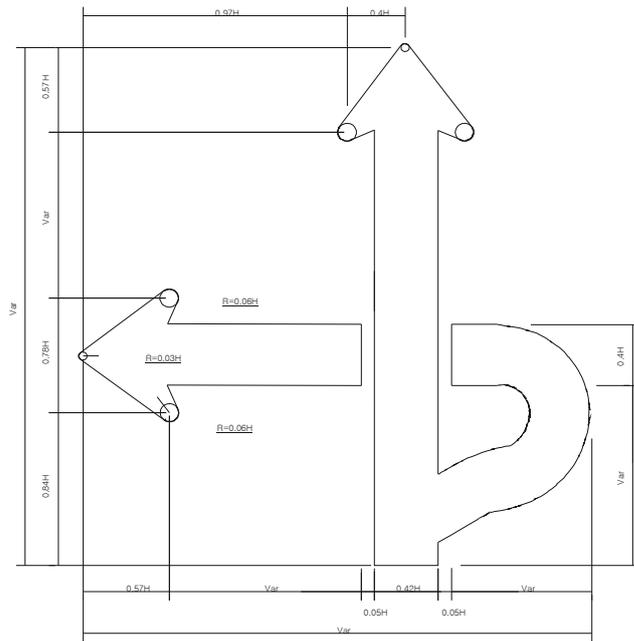
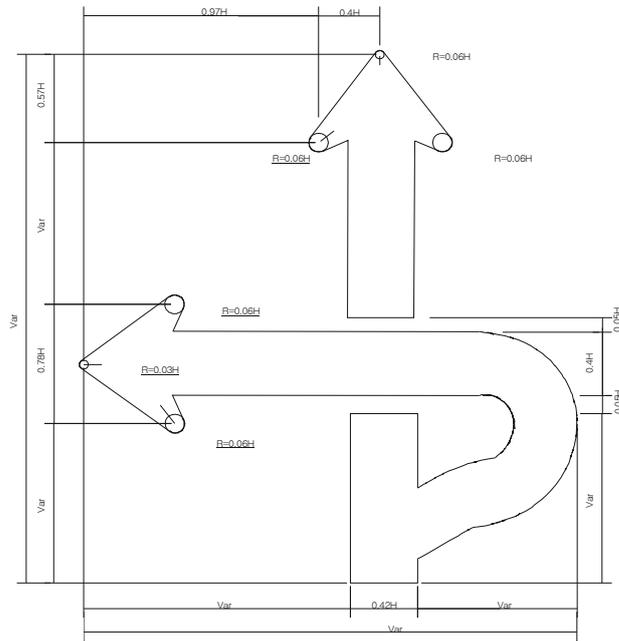
(3) 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 403-11, 404-3, 406, 408, 410-2(B), (C), (D), 410-4, 422, 423, 425, 432의 표지에 적용한다.




(4) 403-3, 403-4, 410-3, 424-3, 424-4의 표지에 적용한다.




나. 입체교차로 화살표




다. 출구예고표지 화살표




라. 나가는곳표지 화살표



마. 차로지정표지 화살표

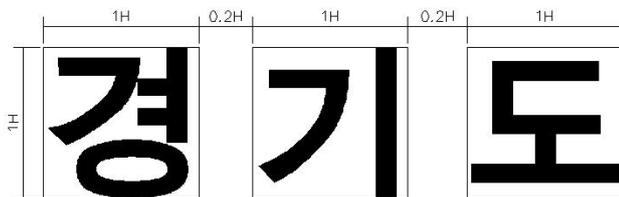


바. 교차로 상징그림



3. 글자의 형상

가. 한글

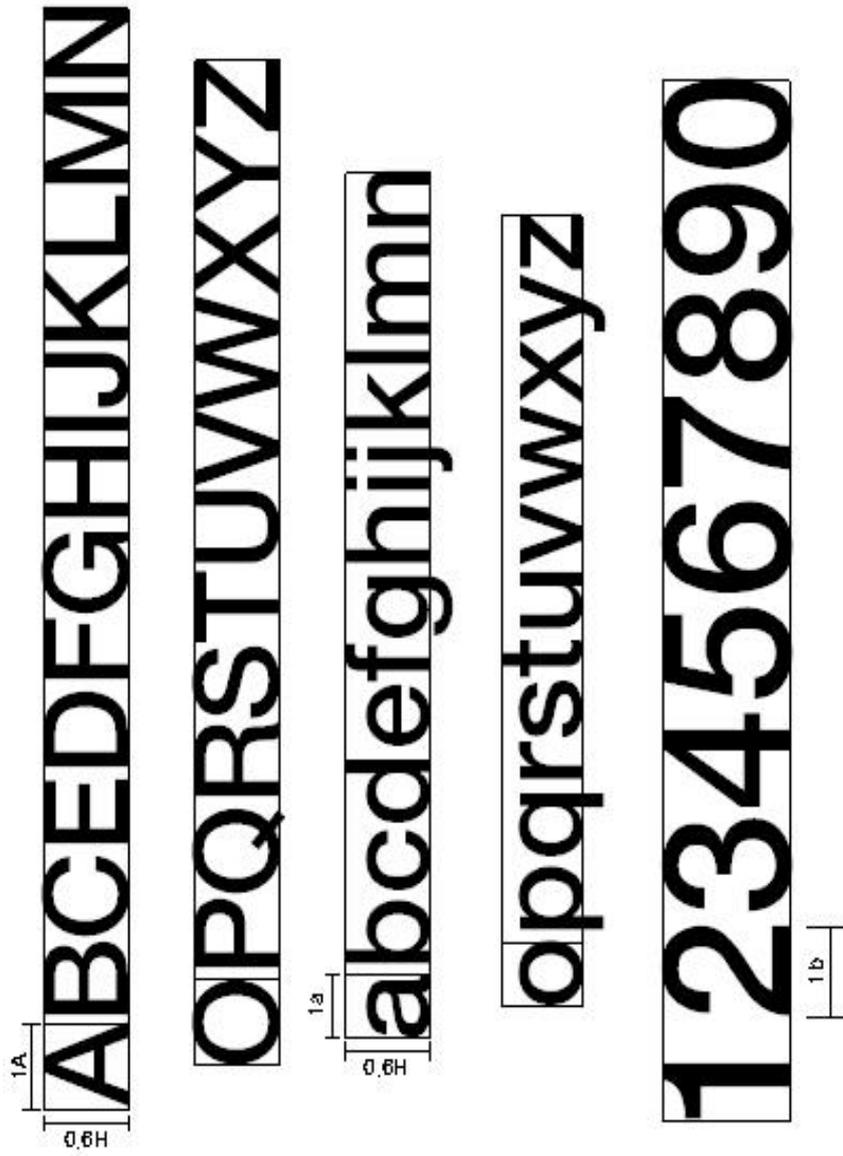


가	갈	감	강	거	건
경	고	공	과	관	광
구	국	군	궁	권	교
금	기	김	나	남	논
단	담	대	덕	도	동
둔	라	령	리	마	목
무	미	백	보	봉	부
북	산	삼	설	성	송

수	순	신	실	악	안
양	여	영	온	왕	용
울	원	월	위	은	의
이	인	임	장	전	점
정	제	주	죽	진	창
천	청	춘	춘	칠	판
평	포	태	택	하	한
항	해	호	홍	화	흥

나. 영문

(1) 정체



(2) 기본서체

0.8A
0.6H
ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

0.8a
0.6h
abcdefghijklmn

0.2H 0.07H 0.13H 0.06H
0.07H 0.2H
opqrstuvwxyz

0.8b
1234567890

다. 한자

0.6H 0.5H
京 畿 道

加	渴	感	姜	巨	建
經	高	公	過	觀	廣
九	國	郡	宮	圈	教
琴	基	金	羅	南	論
短	潭	大	德	道	洞
鈍	裸	領	理	馬	木
舞	美	栢	寶	鳳	富
北	山	森	雪	盛	松



4. 도로표지의 설치방법 및 장소

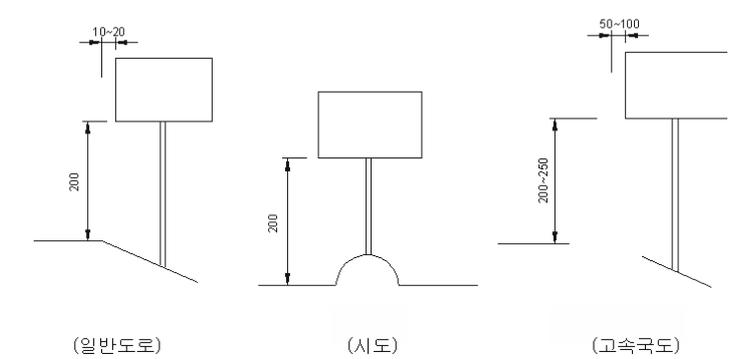
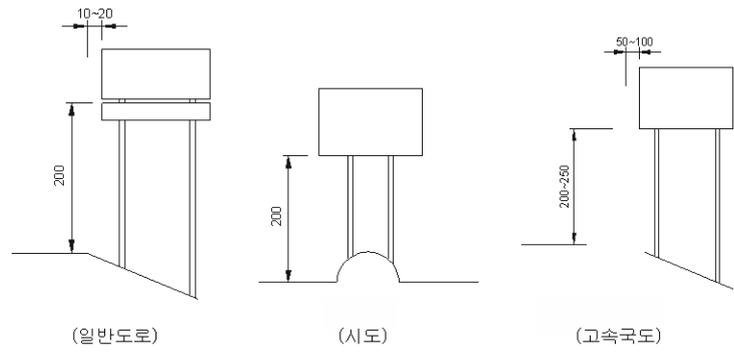

도로표지는 도로의 위치(지방지역·도시지역 또는 고속국도) 및 도로표지의 종류에 따라 설치방법 및 설치장소를 달리하여야 하는바, 이에 대한 일반적인 기준은 다음과 같다.

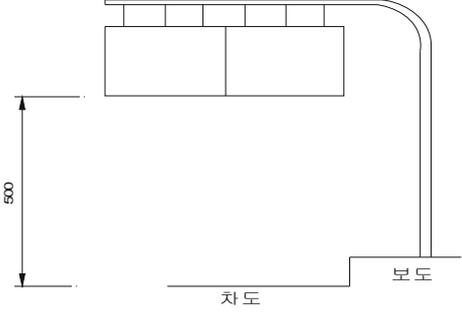
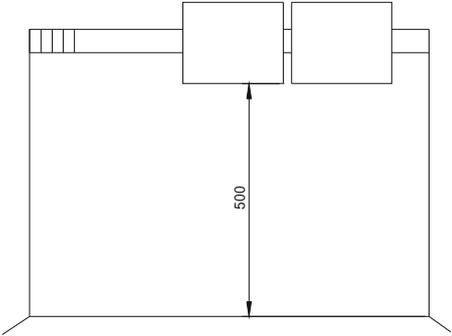
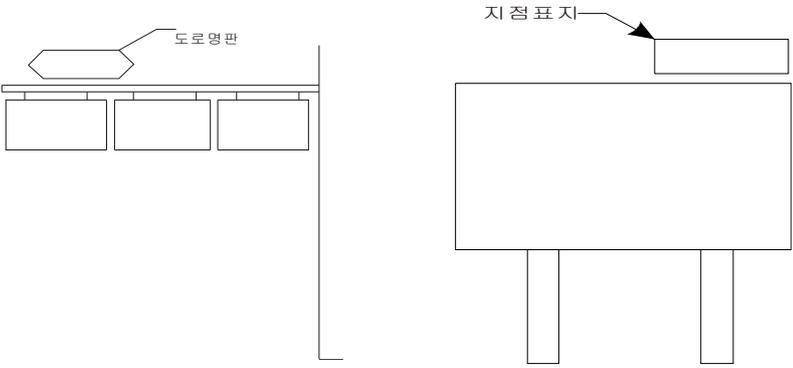
- 가. 도로표지의 판독성과 시인성을 확보하기 위하여 도시지역에서는 도로표지 전방 최소 40미터 이내, 도시지역 밖에서는 70미터 이내의 가로수 등 장애물을 제거하여야 하며 새로이 식재하여서도 아니 된다.
- 나. 도로공사를 시행중인 공사구간에는 포장공사의 기층시공전까지는 합판재 등으로 임시 방향표지를 설치하고 기층완료시에는 이 규칙에서 정한 도로표지를 설치하여 이용자의 불편이 없도록 하여야 한다.
- 다. 도로표지의 보수·정비공사를 위하여 기존의 도로표지를 철거하는 때에는

방향표지인 경우에는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시 도로표지를 제작하여 도로이용자가 식별하기에 용이한 장소에 설치하여야 한다.

- 라. 도로표지를 설치하는 때에는 도로관리청 상호간의 사전협의를 거쳐 도로표지가 중복 또는 누락되거나 이정의 계산에 착오가 생기지 아니하도록 하여야 한다.
- 마. 방향표지 및 이정표지에 나타난 원거리명 및 근거리명은 그 방향을 선택하여 진행하는 동안 방향표지 및 이정표지 등을 통하여 지속적으로 안내하도록 하고, 목적지에 도착하면 지점표지 및 경계표지 등으로 해당 목적지를 안내한다.
- 바. 제2조에서 정한 각종 도로표지의 설치체계는 건설교통부장관이 따로 정하는 바에 의한다.
- 사. 도로표지는 오른쪽 길옆에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 중앙분리대의 폭이 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」 제11조 제5항의 규정에 의한 시설한계가 확보된 경우에 한하여 중앙분리대에 설치할 수 있다.

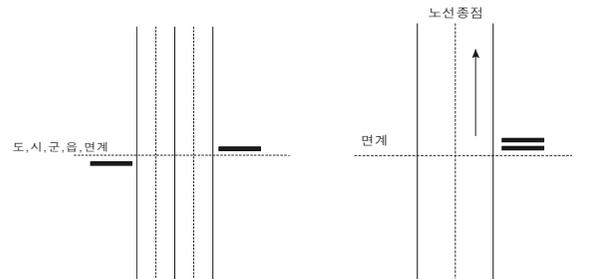
(단위:센티미터)

설치방법	설치도
단주식	 <p>(일반도로) (시도) (고속국도)</p>
복주식	 <p>(일반도로) (시도) (고속국도)</p>
편지식	 <p>500</p> <p>보도</p>

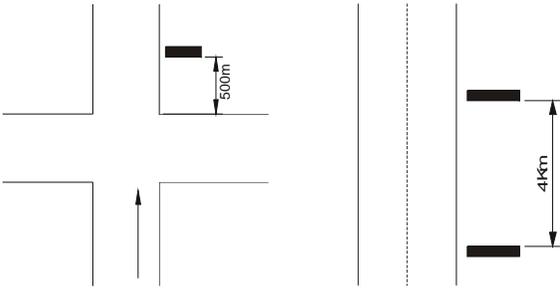
설치방법	설치도
현수식	
문형식	
복합설치	 <p data-bbox="501 1554 791 1592">현수식 또는 문형식</p> <p data-bbox="1031 1554 1321 1592">편지식 또는 복주식</p>

5. 도로표지의 규격상세 및 설치방법

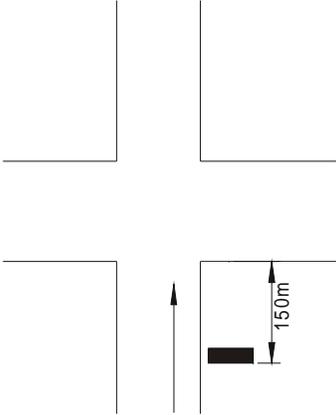
가. 지방지역의 도로(고속국도를 제외한다)

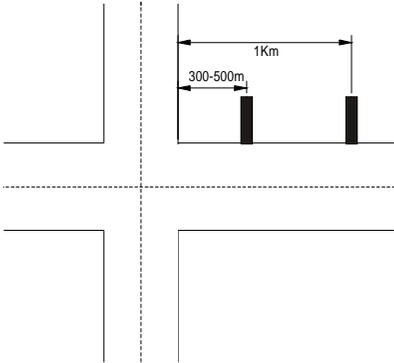
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
401-1 면계표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦노선의 시점에서 종점을 향하여 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦일반국도외의 도로에서 도시지역과 군지역이 경계를 이루는 경우의 표지판의 바탕색은 도시지역에서 지방지역으로 향하는 경우는 녹색바탕을, 지방지역에서 도시지역으로 향하는 경우는 청색바탕으로 한다. ◦4차로 이상 도로에서는 일면으로 설치하며 2차로 도로에서는 필요에 따라 양면식으로 설치한다. ◦영어의 표기시 특별시·광역시·시·군·읍·면의 행정구역 단위명은 생략한다. 	<p>"차로"의 숫자는 왕복을 말한다. 이하 같다.</p> <p>※ 규격상세도에 사용되는 지명, 노선번호, 도로명 등은 실제상황과 일치하지 아니할 수 있다.</p>

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
401-2 군계표지		401-1의 설치방법 및 장소 참조	
401-3 도계표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
402-1 1지명 이정표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦설치기준은 다음과 같다. <ul style="list-style-type: none"> ①설치간격은 4킬로미터를 원칙으로 한다. ②위의 ①의 경우와 관계없이 별도로 주요교차나 주거지역을 지나 500미터내의 지점에 설치한다. ◦위의 ①에 의하여 설치하는 표지와 ②에 의하여 설치하는 표지가 1킬로미터 이내인 경우에는 ①의 표지를 생략한다. ◦2지명(402-2) 또는 3지명(402-3)으로 설치하되, 다음의 경우에는 1지명(402-1)표지를 사용할 수 있다. <ul style="list-style-type: none"> ①노선의 종점으로 향하는 지점으로서 2-3지명이 필요없는 경우 ②도청소재지 등 대도시를 향할 때 	<p>곡선부, 지장물 등으로 시야확보가 어려운 경우 위치를 다소 변경하여 설치한다.</p>
402-2 2지명 이정표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
402-3 3지명 이정표지		402-1의 설치방법 및 장소 참조	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
402-4 좌우 이정표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교차로의 좌우회전방향에 주요도시가 있는 경우에 설치한다. ◦ 교차로 전방 150~300미터 지점에 설치한다. 	

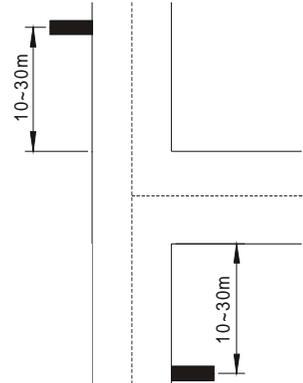
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-1(A) 3방향 예고표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦도로의 교차지점으로부터 전방 300~500미터 지점의 오른쪽 길옆에 일면으로 설치한다. ◦4차로 이상의 일반국도, 지방도 및 주요 간선도로에서는 교차지점으로부터 전방 1킬로미터 지점에 필요에 따라 추가로 설치한다. ◦주행속도가 빠른 구간에는 반드시 설치한다. ◦2차로도로에서도 필요에 따라 설치할 수 있다. 	

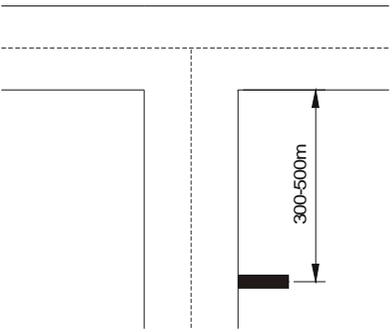
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-1(B) 3방향 예고표지	<p>403-1(B) 3방향 예고표지</p>	403-1(A)의 설치방법 및 장소 참조	
403-1(C) 3방향 예고표지	<p>403-1(C) 3방향 예고표지</p>		

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-2 3방향표지		<p>◦도로의 교차지점으로부터 전방 10~30미터 지점의 오른쪽 길옆에 일면으로 설치한다.</p>	우측 상단에 지점표지를 복합으로 설치한다.

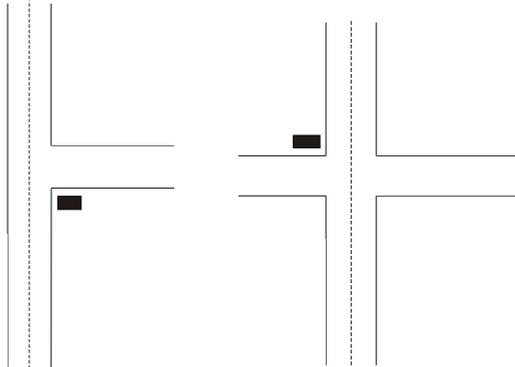
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-3(A) 2방향 예고표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦도로의 교차지점으로부터 전방 300~500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦4차로 이상의 일반국도, 지방도 및 주요 간선도로에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 필요에 따라 추가로 설치한다. ◦주행속도가 빠른 구간에는 반드시 설치한다. ◦2차로도로에는 필요에 따라 설치한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-3(B) 2방향 예고표지		403-3(A)의 설치방법 및 장소 참조	
403-3(C) 2방향 예고표지			

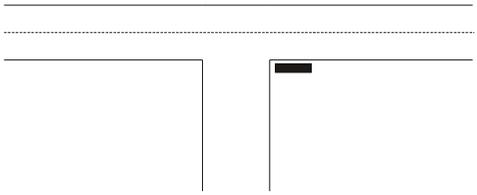
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-4 2방향표지		<p>◦도로의 교차지점으로부터 전방 10-30미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.</p> 	우측상단에 지점표지를 복합으로 설치한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-5 2방향 예고표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦도로의 교차지점으로부터 전방 300-500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦4차로 이상의 일반국도·지방도 및 주요간선도로에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 필요에 따라 추가로 설치한다. ◦주행속도가 빠른 구간에는 반드시 설치한다. ◦2차로도로에는 필요에 따라 설치한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-6 2방향표지		<p>◦도로의 교차지점으로부터 전방 10-30미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.</p>	우측상단에 지점표지를 복합으로 설치한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-7(A) 1지명 방향표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦지방의 소규모 부락을 안내하는 경우에 설치하도록 하며, 지역여건에 따라 1지명 혹은 2지명으로 한다. ◦일면 혹은 양면으로 분기되는 방향에 설치함을 원칙으로 하되, 반대편에도 설치할 수 있다. 	필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.
403-7(B) 1지명 방향표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦403-7(B)는 입체교차로에서 사용한다. ◦필요에 따라 영문표기는 생략할 수 있다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-8(A) 2지명 방향표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦소규모 행정구역(리, 면 단위)을 안내하는 경우에 설치하도록 하며, 지역여건에 따라 1지명 혹은 2지명으로 한다. ◦일면 혹은 양면으로 분기되는 방향에 설치함을 원칙으로 하되, 반대편에도 설치할 수 있다. ◦403-8(B)는 입체교차로에서 사용한다. ◦필요에 따라 영문표기는 생략할 수 있다. 	
403-8(B) 2지명 방향표지			

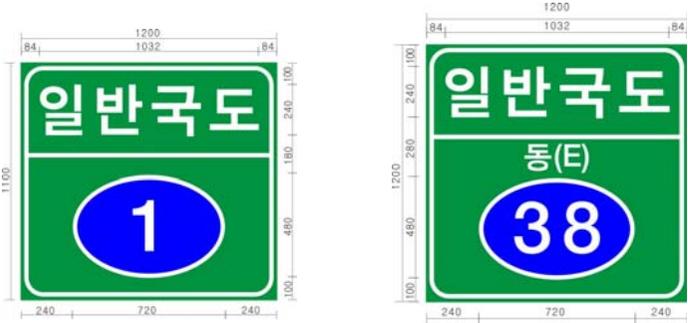
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-9 2지명방향 표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦국지도로에서 간선도로나 보조간선도로로 진입하는 지점에 설치한다. ◦좌회전 진행이 가능한 경우에는 좌우지명을 표기한다. 	
403-10 3방향표지 403-11 2방향표지	-	<ul style="list-style-type: none"> ※ 403-10 3방향표지의 경우, 410-2(B), (C) 3방향표지의 설치방법 및 장소를 참조한다. 단, 좌측상단의 도로명판을 설치하지 아니하고 우측상단에 지점표지를 복합으로 설치한다. ※ 403-11 2방향표지의 경우, 410-4 2방향표지의 설치방법 및 장소를 참조한다. 다만, 좌측상단의 도로명판을 설치하지 아니하고 우측상단에 지점표지를 복합으로 설치한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-12 약식 3방향표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦왕복4차로 이하의 도로에서 왕복2차로인 군도 이하의 국지도로가 분기되는 경우, 또는 왕복 2차로 이하인 군도 이하의 국지도로에서 3방향표지(403-2) 대신 설치할 수 있다. ◦도로의 교차지점으로부터 전방 10~30미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치하며, 전방 300~500미터 지점에는 약식방향 예고표지를 설치한다. 	

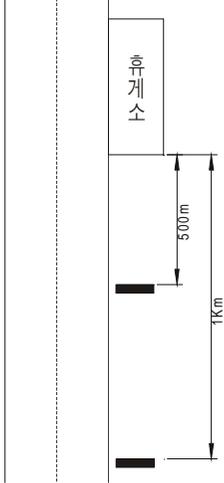
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-13 약식 2방향 예고표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦왕복4차로 이하의 도로에서 왕복2차로인 군도 이하의 국지도로가 분기되는 경우, 또는 왕복 2차로 이하인 군도 이하의 국지도로에서 2방향예고표지(403-3) 대신 설치할 수 있다. ◦도로의 교차지점으로부터 전방 300-500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치하며, 전방 10-30미터 지점에는 약식방향표지를 설치한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-14 2지명 차로지정 표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2차로 이상의 도로에서 다음 각호의 사유로 교통흐름의 명확한 분류가 필요한 경우에 설치할 수 있다. <ul style="list-style-type: none"> ① 본선 진행시 안전운행상 필요한 때 ② 본선 출구로 나가서 다시 방향이 재분기되는 다차로인 교차로가 나타날 때 ③ 고가도로 또는 지하도로의 진입부 전방에서 차로별 진행방향의 안내가 필요한 때 ④ 그 밖에 복잡한 교차로가 존재하여 차로지정이 필요한 때 ◦ 문형식으로 설치하며, 도시지역의 도로 및 고속국도에도 적용할 수 있다. ◦ 도로의 형상 및 차로별 안내지명을 감안하여 403-14, 403-15, 403-16형의 표지 중 선택하여 설치한다. ◦ 차로지정 화살표는 각 차로의 중앙에 위치하도록 한다. 	

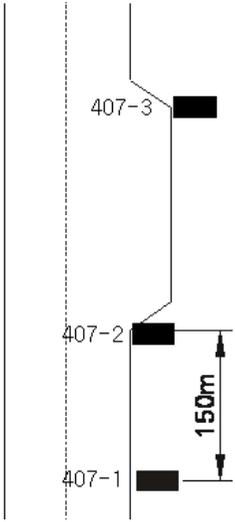
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
403-15 1지명 차로지정 표지		403-14의 설치방법 및 장소 참조	
403-16 광폭차로 지정표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
404-1 (A), (B) 단일 노선표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦설치간격은 4킬로미터로 하며, 이정표지와 다음 이정표지의 중간지점에 설치한다. ◦주요 교차로를 지나 100미터내외의 지점에 설치한다. ◦일면으로 설치하며, 각각 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦육교나 고가도로 등에 부착하여 설치할 수 있다. 	<p>도시지역의 도로에서도 준용할 수 있다.</p> <p>필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.</p>
404-2 (A), (B) 중복 노선표지			

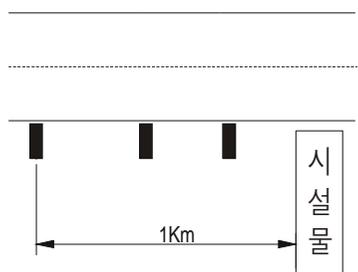
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
404-3 분기점표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦방향예고표지와 방향표지를 보조하여 해당 교차로를 안내할 수 있도록 교차로로부터 각각 전방 1.5킬로미터, 500미터, 100미터 지점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다. 	필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할수 있다.

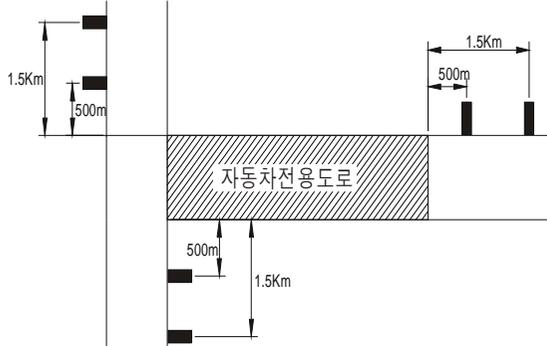
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
405-1,2,3 휴게소표지 (소형,중형, 대형공통)		<p>◦휴게소로부터 전방 1킬로미터 또는 500미터 지점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다.</p>  <p>◦가스충전소일 경우 주유기 심벌내에 LPG를 표기한다.</p>	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
406 관광지표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦관광지표지는 단독으로 설치하는 것을 원칙으로 하며, 필요에 따라 방향표지에 병기할 수 있다. ◦일면 또는 양면으로 설치하며 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦지방지역의 관광지표지는 당해관광지로부터 반경 10km 범위내에 있는 주요 진입도로의 교차점 등 적절한 위치에 5개소 이내로 설치하며, 도시지역은 반경 5km 범위내에 있는 주요 진입도로의 교차점 등 적절한 위치에 3개소 이내로 설치한다. ◦고속국도의 경우 적절한 위치에 별도의 관광지표지를 설치할 수 있으며, 이 때 관광지표지에는 해당 출구명과 출구번호, 출구까지의 이정거리를 병기할 수 있다. ◦필요에 따라 고속국도 및 자동차전용도로로부터 진출하여 다른 도로와 접속되는 적절한 위치에는 해당 지역의 관광지를 안내하는 종합관광지표지를 설치할 수 있다. ◦관광지표지의 화살표는 필요에 따라 하단부에 위치하여 좌·우로 표기할 수 있으며 한자는 한글의 우측에 배치할 수 있다. 또한, 관광지까지의 이정거리도 표기할 수 있다. 	<p>필요에 따라 규정된 더 큰 규격을 사용할 수 있으며, 이 경우 편지식으로 설치할 수 있다.</p>

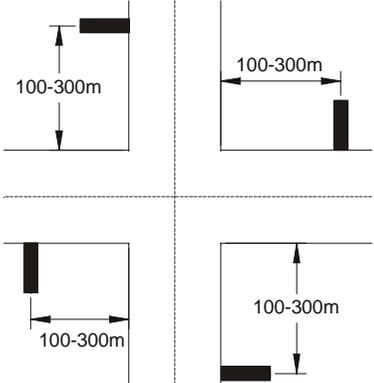
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>407-1 양보차로 예고표지</p>		<p>◦양보차로의 시점(407-2) 및 그 시점으로부터 전방 150미터 지점(407-1)과 종점(407-3)에 각각 설치한다.</p> 	
<p>407-2 양보차로 표지</p>			
<p>407-3 양보차로 끝 표지</p>			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
407-4 오르막차로 예고표지		<ul style="list-style-type: none"> 오르막차로의 시점(407-5) 및 그 시점으로부터 전방 150미터 지점(407-4)과 종점(407-6)에 각각 설치한다. 	
407-5 오르막차로 표지			
407-6 오르막차로 끝표지			

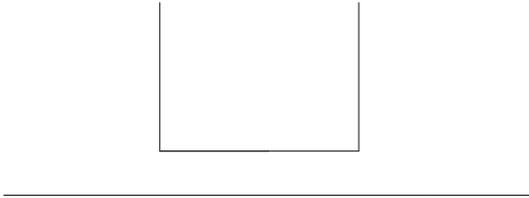
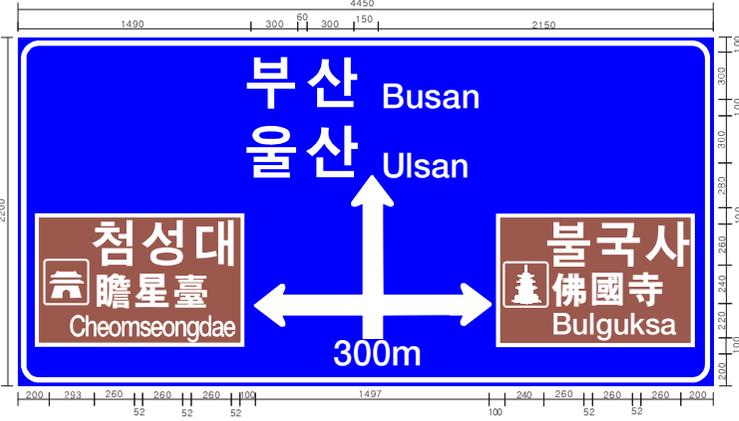
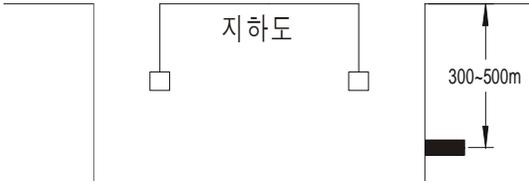
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
408 유도표지		<ul style="list-style-type: none"> 중요시설물 등을 안내할 수 있도록 주된 진입지점으로부터 적절한 간격을 두고 5회이내에 걸쳐 안내한다. 단주식 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다. 	필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할수 있다.

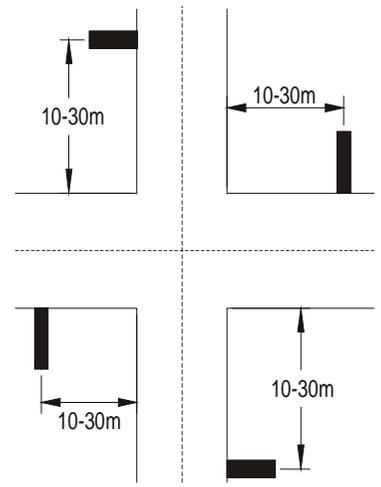
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>409 자동차 전용도로 예고표지</p>		<p>◦일반도로에서 자동차 전용도로가 시작되는 지점으로부터 각각 전방 1.5킬로미터, 500미터 지점에 설치한다.</p> 	

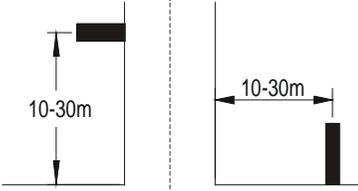
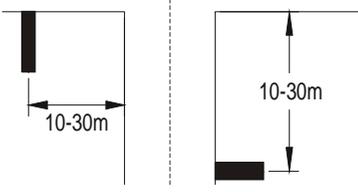
나. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

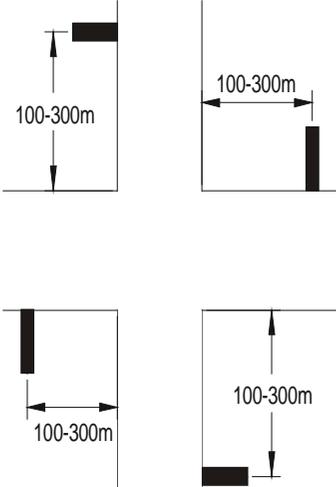
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-1(A) 3방향 예고표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦도시지역의 도로인 경우에는 시지역 밖의 중요지명을 표시하는 부분에 대하여만 녹색바탕 사각형안에 지명을 구분하여 사용한다. ◦관광지를 표기하는 경우에는 갈색바탕 사각형안에 구분하여 표시한다. ◦시내의 일반국도인 경우에는 표지의 바탕색은 녹색으로 한다. ◦필요한 경우에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 추가로 예고표지를 설치한다. ◦410-1(A,B,C)의 경우 모두 같다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-1(B) 3방향 예고표지		410-1(A)의 설치방법 및 장소 참조	
410-1(C) 3방향 예고표지			

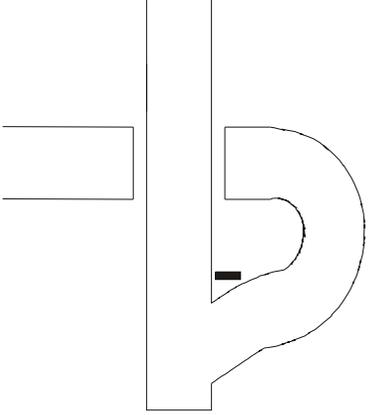
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-1(D) 3방향 예고표지	 <p>원효로 Wonhyoro 여의도 Yeouido 영등포 Yeongdeungpo 노량진 Noryangjin 500m</p>	<p>◦410-1(A)와 같으며 직진방향의 지하도 또는 고가차도인 경우에는 교차로로부터 전방 300-500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.</p> 	
410-1(E) 3방향 예고표지	 <p>부산 Busan 울산 Ulsan 첨성대 Cheomseongdae 불국사 Bulguksa 300m</p>	 <p>지하도 300-500m</p>	

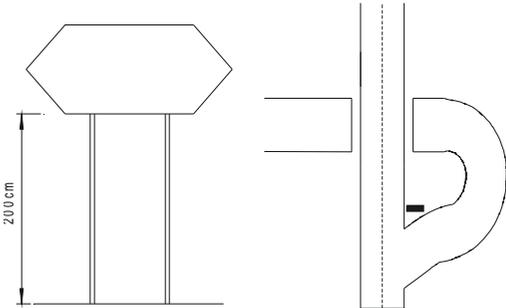
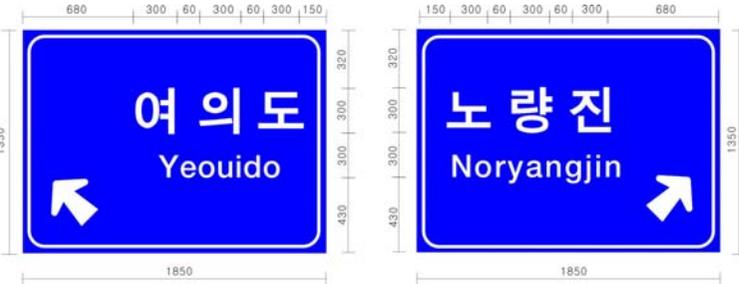
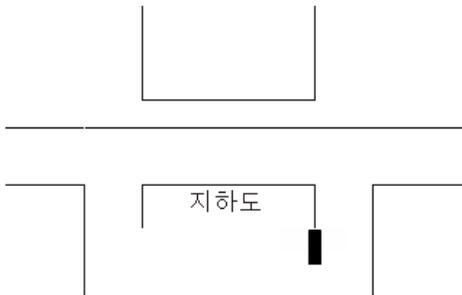
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-2(A) 3방향표지		<p>◦410-1(A)와 같으며, 도로의 교차지점에서부터 전방 10-30미터 지점의 오른쪽 길옆에 일면식으로 설치한다.</p> 	좌측상단에 도로명판을 복합으로 설치한다.

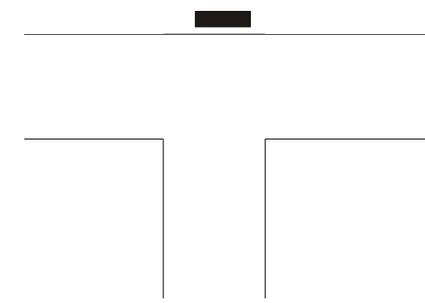
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-2(B) 3방향표지		<p>현수식으로 설치한다.</p> 	좌측상단에 도로명판을 복합으로 설치한다.
410-2(C) 3방향표지			

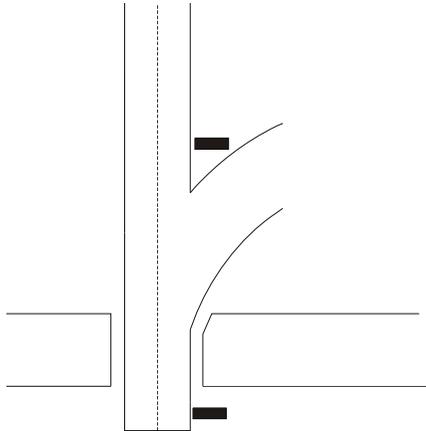
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-3 2방향 예고표지		<p>◦410-1(A)와 같다.</p> 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-4 2방향표지		<p>◦410-2(B)와 같으며, 현수식으로 설치한다.</p>	좌측상단에 도로명판을 복합으로 설치한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-5(A) 2방향표지		<p>◦입체교차로·갈림길·녹지대 등에 설치한다.</p> 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-5(B) 2방향표지		<p>◦일방통행구간에 설치한다.</p> 	
410-5(C) 2방향표지		<p>◦지하도나 고가도로의 입구 오른쪽 분기점에 설치한다.</p> 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-5(D) 2방향표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦T형 도로 등에서 2방향을 안내하는 경우에 설치한다. ◦단주식 또는 부착식으로 설치한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-6 방향표지		<p>◦교차로나 고가도로 등 필요한 곳에 일면식으로 설치한다.</p> 	

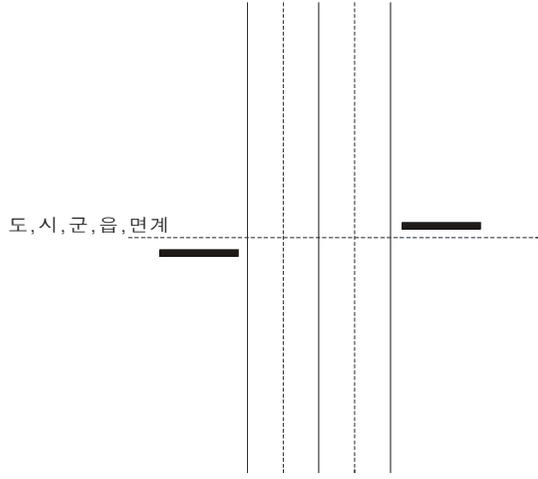
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
411 보행인표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦교차로를 중심으로 도로(이면도로를 포함한다)가 분기되는 지점에 단주식 양면으로 설치한다. ◦반드시 양방향으로 설치한다. 	

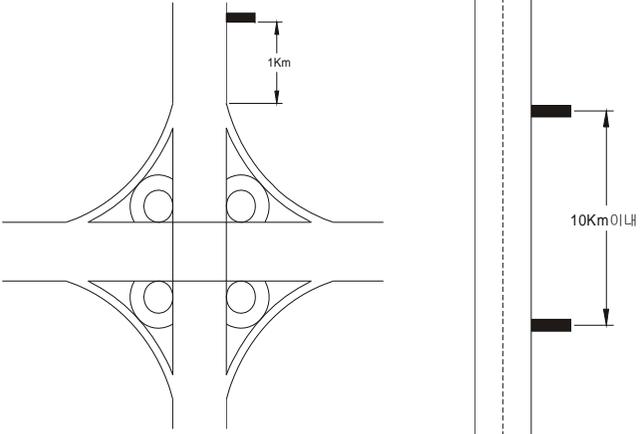
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>412-1 주차장 예고표지</p> <p>412-2 주차장표지</p>		<p>◦필요한 지점에 일면식으로 설치하며 지방 지역의 도로에 적용할 수 있다.</p>	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>413-1 1지명 이정표지</p> <p>413-2 2지명 이정표지</p> <p>413-3 3지명 이정표지</p>		<p>①설치간격은 4킬로미터를 원칙으로 한다.</p> <p>②주요교차로를 지나 500미터내외의 지점에 설치한다.</p> <p>③시가지 건물밀집지역을 지나 교외부로 향할 때에는 건물밀집지역을 지나 500미터내외의 지점에 설치한다.</p> <p>④402-1 · 402-2 · 402-3 계열의 설치방법을 준용한다.</p> <p>※ 413-1 1지명이정표지 및 413-2 2지명이정표지의 경우, 각각 402-1 1지명이정표지 및 402-2 2지명이정표지의 규격 및 설치방법·장소를 참조한다.</p>	<p>건물, 지장물 등 도시여건에 따라 설치하지 아니할 수 있다.</p>

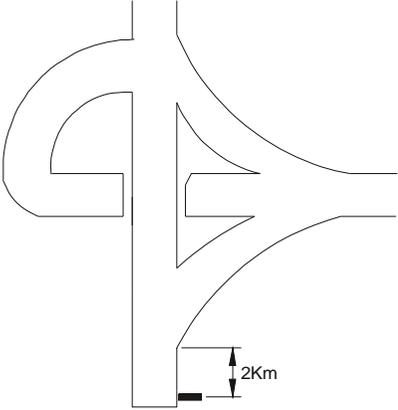
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
414-1,2 분기점표지		<ul style="list-style-type: none"> 자동차전용도로에서 해당 교차로를 안내할 수 있도록 교차로로부터 각각 전방 2.5킬로미터, 1.5킬로미터, 300미터 지점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다. 	
415 지점표지		<ul style="list-style-type: none"> 교차로에 위치한 신호등 지주의 4~5미터 높이에 설치할 수 있다. 	

다. 고속국도

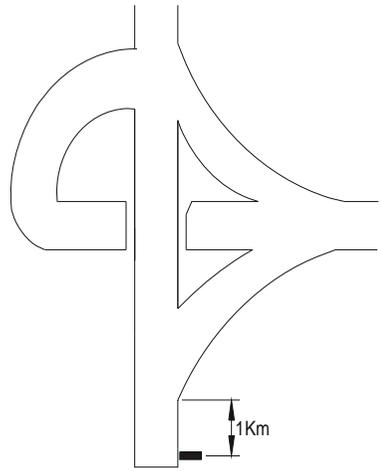
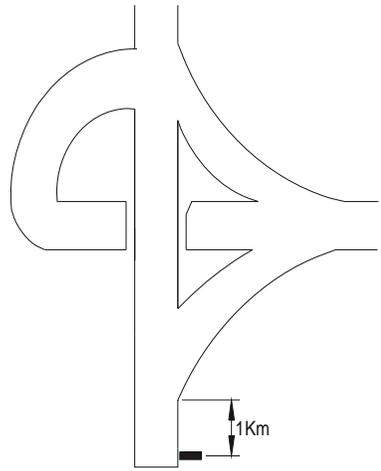
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>420 도계표지</p>		<ul style="list-style-type: none"> ◦고속국도상 시·도간 경계지점에 설치한다. ◦군계표지는 표지번호 401-3을 준용할 수 있으며, 이 경우 하단부의 읍·면표기는 하지 아니한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
421-1 1지명 이정표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦교차로를 지나 1킬로미터 내외 지점에 설치하며, 최대간격은 10킬로미터를 넘지 아니하도록 한다. ◦3지명(421-3) 또는 2지명(421-2)으로 설치하되, 노선의 중점구간 등으로 2-3지명이 필요 없는 경우에는 1지명(421-1)으로 설치한다. ◦복주식 또는 편지식으로 설치한다. 	
421-2 2지명 이정표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
421-3 3지명 이정표지	 <p>The image shows a green rectangular road sign with rounded corners. The sign is 1780mm wide and 450mm high. It contains the following text in white: <ul style="list-style-type: none"> 대전 143 km (Daejeon 143 km) 천안 75 km (Cheonan 75 km) 수원 23 km (Suwon 23 km) The sign is surrounded by a white border. Dimensions are indicated by a scale at the top and bottom of the sign.</p>	421-1의 설치방법 및 장소 참조	

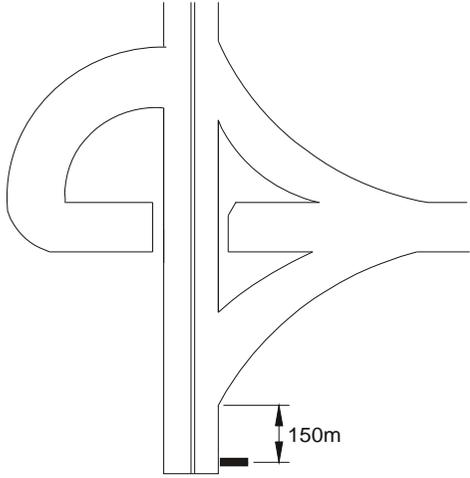
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-1(A) 1차출구 예고표지 (2방향)		<p>출구감속차로의 시점으로부터 전방 2킬로미터 지점에 설치한다.</p> 	
422-1(B) 1차출구 예고표지 (2방향)			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-1(C) 1차출구 예고표지 (2방향)		<p>422-1(A)의 설치방법 및 장소 참조</p> <ul style="list-style-type: none"> 필요에 따라 출구방향의 도로명을 병기할 수 있으며, 민자고속도로의 경우에는 아래 그림과 같이 청색바탕의 사각형 내에 백색 글자를 사용하여 안내할 수 있다. 	
422-1(D) 2차출구 예고표지 (2방향)		<ul style="list-style-type: none"> 출구방향의 도로를 이용하여 다른 고속국도와 연결되는 때에는 연결되는 고속국도의 도로명과 노선번호를 422-1(D)와 같이 표기할 수 있다. 	

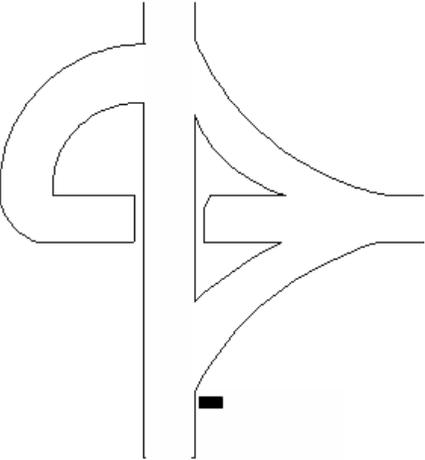
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-2(A) 2차출구 예고표지 (2방향)		<p>출구감속차로의 시점으로부터 전방 1킬로미터 지점에 설치한다.</p> 	
422-2(B) 2차출구 예고표지 (2방향)			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-2(C) 2차출구 예고표지 (2방향)	 <p>The image shows a set of traffic signs for a 2-lane exit. At the top is a black sign with white text '10 동수원' and a right-turn arrow. Below are three green signs: the first points up to '인천 Incheon 부곡 Bugok' with a blue '50' shield; the second points up to '북수원 N. Suwon' with a blue '50' shield; the third is a larger green sign pointing right to '동수원 E. Suwon' with a blue '43' shield and a '1km' distance marker.</p>	422-2(A)의 설치방법 및 장소 참조	
422-2(D) 2차출구 예고표지 (2방향)	 <p>The image shows a set of traffic signs for a 2-lane exit. At the top is a black sign with white text '41 안성분기점'. Below are three green signs: the first points up to '서울 Seoul 기흥 Giheung' with a blue '1' shield; the second points up to '오산 Osan' with a blue '1' shield; the third is a larger green sign pointing right to '서평택 서안성' (W. Pyeongtaek W. Anseong) with a blue '40' shield, and '서해안고속도로 Seohaean Expwy' with a blue '15' shield and a '1km' distance marker.</p>		

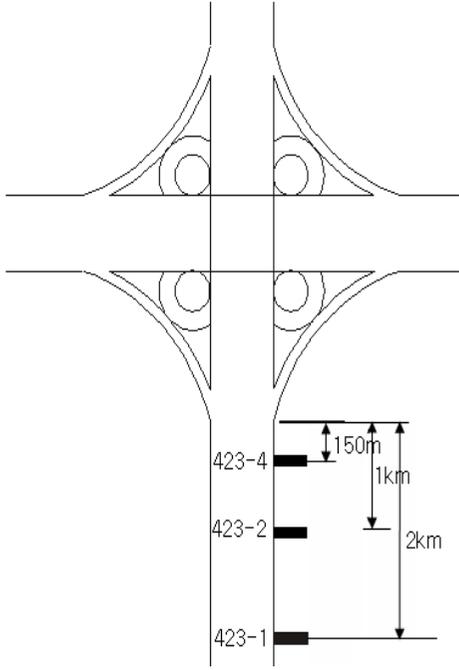
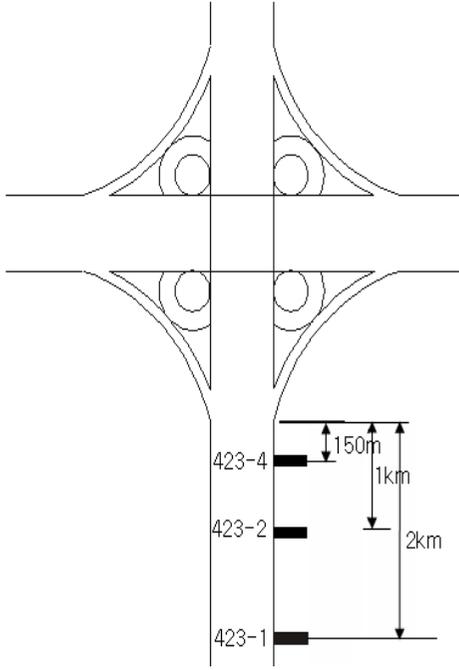
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>422-3 출구점 예고표지 (1지명)</p>		<p>◦자동차전용도로 출구감속차로의 시점으로 부터 전방 150미터 지점에 설치한다.</p>	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-4 출구점 예고표지 (2지명)		<ul style="list-style-type: none"> ◦고속국도 출구감속차로의 시점으로부터 전방 150미터 지점에 설치한다. ◦고속국도에서 1지명 안내시에 적용 할 수 있다. ◦분기점이 다차로인 경우에는 문형식으로 설치할 수 있다. 	


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-5 출구점 표지 (1지명)		<p>◦자동차전용도로 출구감속차로의 시점에 설치한다.</p>	

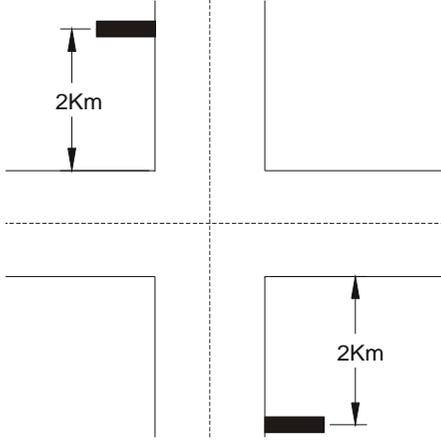
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-6 출구점표지 (2지명)		<ul style="list-style-type: none"> ◦고속국도 출구감속차로의 시점에 설치한다. ◦고속국도에서 1지명 안내시에 적용 할 수 있다. 	

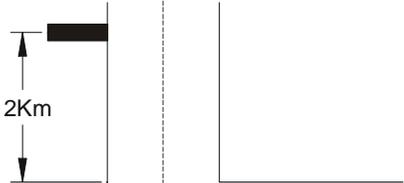

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
422-7 3차출구 예고표지 (2방향)		<ul style="list-style-type: none"> ◦출구감속차로의 시점으로부터 전방 500미터 지점에 필요시 설치한다. ◦1차 및 2차출구예고표지를 문형식으로 설치하는 경우에 적용한다. 	

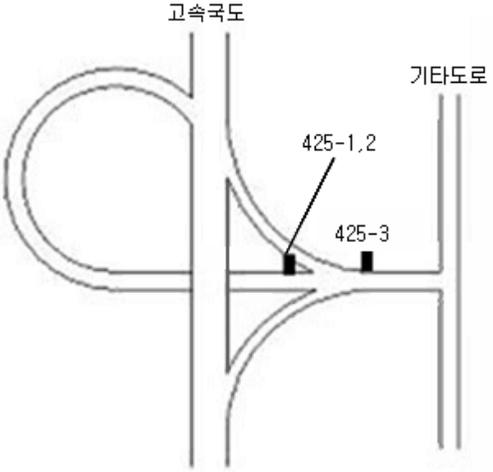
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
423-1 1차출구 예고표지 (3방향)		<p>○ 첫 번째 출구감속차로의 시점으로부터 각각 전방 2킬로미터(423-1), 1킬로미터(423-2), 150미터(423-4) 지점에 설치한다.</p> 	
423-2 2차출구 예고표지 (3방향)			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
423-3 3차출구 예고표지 (3방향)		<ul style="list-style-type: none"> ◦출구감속차로의 시점으로부터 전방 500미터 지점에 필요시 설치한다. ◦1차 및 2차출구예고표지를 문형식으로 설치하는 경우에 적용한다. 	
423-4 출구점 예고표지 (3방향)		423-1의 설치방법 및 장소 참조	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
423-5 나가는곳 표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦고속국도 인터체인지의 도로가 분리되는 안전지대의 끝에 설치한다. ◦분기점의 경우 방향표지(425-4)를 설치한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
424-1 3방향1차 예고표지 (평면교차로)		<ul style="list-style-type: none"> ○평면교차지점으로부터 전방 2킬로미터 지점에 설치한다. ○2차예고표지는 전방 1킬로미터 지점에 설치한다. 	
424-2 3방향2차 예고표지 (평면교차로)			

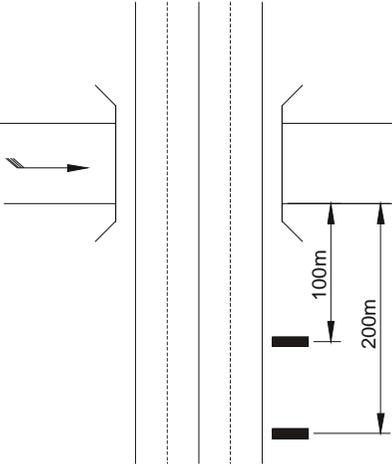
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
424-3 2방향1차 예고표지 (평면교차로)		<ul style="list-style-type: none"> ◦평면교차지점으로부터 전방 2킬로미터 지점에 설치한다. ◦2차예고표지는 전방 1킬로미터 지점에 설치한다. 	
424-4 2방향2차 예고표지 (평면교차로)			


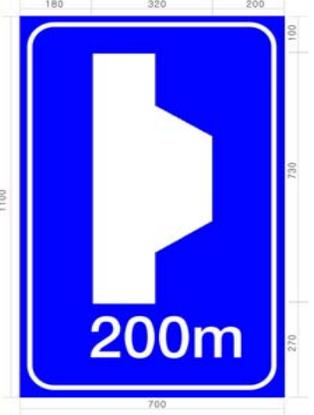
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
425-1 방향표지 (1방향)		<ul style="list-style-type: none"> ◦고속국도의 진입분기점에 설치한다. ◦기타의 도로에서 고속국도의 진입지점의 맞은편에 설치한다. ◦일반국도의 경우 입체교차로에서 사용할 수 있다. 	
425-2 방향표지 (2방향)			

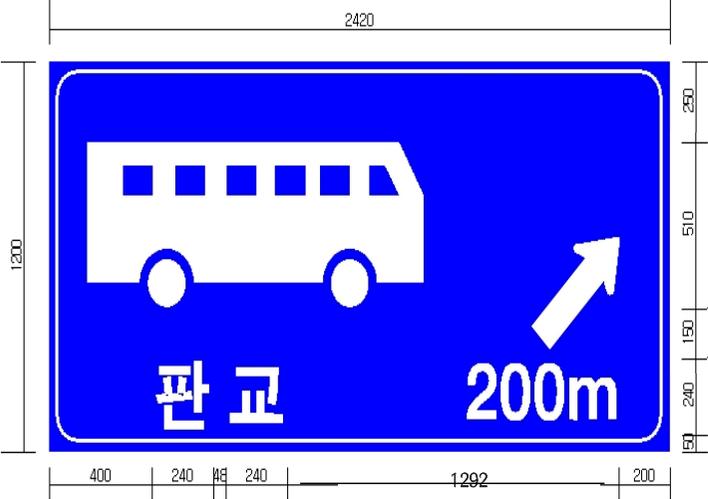
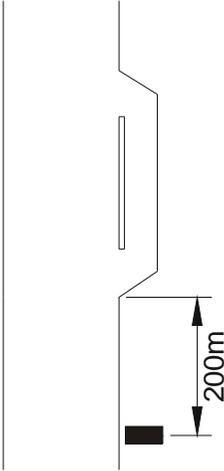
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
425-3 방향표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인터체인지 영업소에서 고속국도 진입 분류지점까지의 거리가 150미터이상 되는 곳인 경우에는 분류지점으로부터 전방 100미터 지점에 설치한다. 	
425-4 방향표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 425-1,2와 같다. 다만, 편지식(T자)의 형태이다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
426-1 분기점표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦방향예고표지와 방향표지를 보조하여 해당 분기점(Jct)을 안내할 수 있도록 분기점으로부터 각각 전방 2.5킬로미터, 1.5킬로미터 지점에 설치한다. 	필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.
426-2 (A),(B) 노선표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦주요교차로(인터체인지, 분기점)를 지나 500미터 내외의 지점에 설치하고 최대 간격은 10킬로미터를 넘지 않도록 한다. ◦방위를 표기하는 경우에는 426-2(B)형 표지를 사용한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
426-3 출구감속 유도표지		<ul style="list-style-type: none"> 첫 번째 출구감속차로의 시점으로부터 전방 300미터, 200미터, 100미터 지점에 각각 설치한다. 	

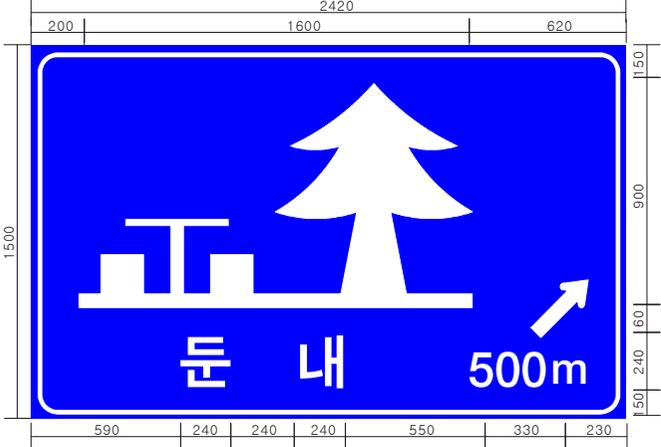
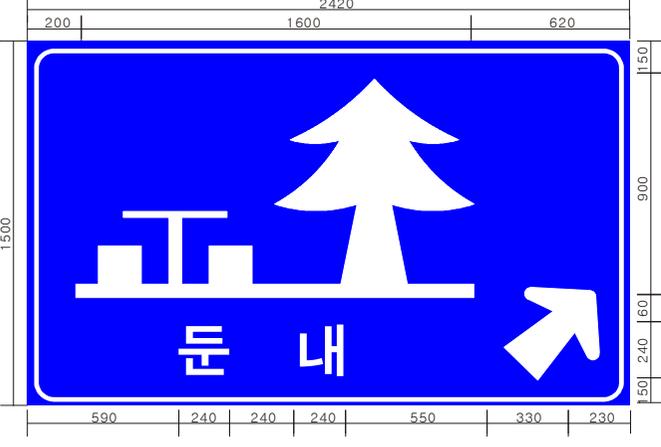
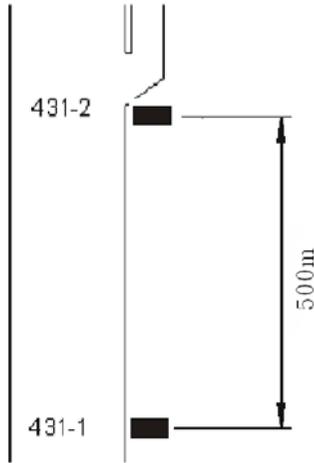
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
427-1 하천표지		<p>◦하천을 가로지르는 큰 교량(연장 100미터 이상)의 교명주로부터 각각 전방 200미터(427-1), 100미터(427-2) 지점에 설치한다.</p>	
427-2 교량표지			

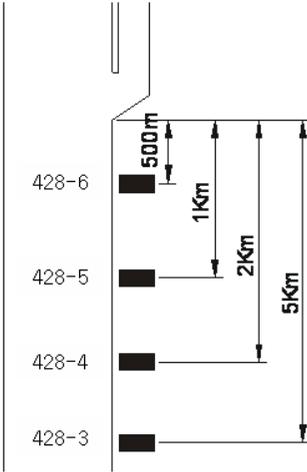
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
427-3 터널표지		<p>◦터널입구로부터 전방 500미터 지점에 설치한다.</p> 	
427-4 비상주차장 표지		<p>◦승용차 5대미만의 비상주차대인 경우 4차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 전방 200미터 지점, 2차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 전방 100미터 지점에 설치한다.</p>	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
427-5 정류장표지		<p>◦버스정류장으로 진입하는 감속차로의 시점으로부터 전방 200미터 지점에 설치한다.</p> 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
427-6(A) 도로관리 기관표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦도로관리기관이 변경되는 지점에 설치할 수 있다(지방도급 이상 도로에 설치하며, 도시지역은 제외한다). ◦고속국도의 경우 생략할 수 있다. 	
427-6(B) 도로관리 기관표지			

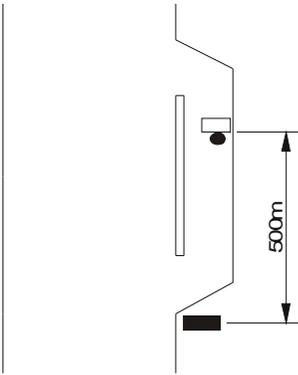
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
427-7 긴급제동 시설표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 긴급제동시설의 시점으로부터 전방 500미터~1킬로미터 지점 및 진입부에 설치한다. 	

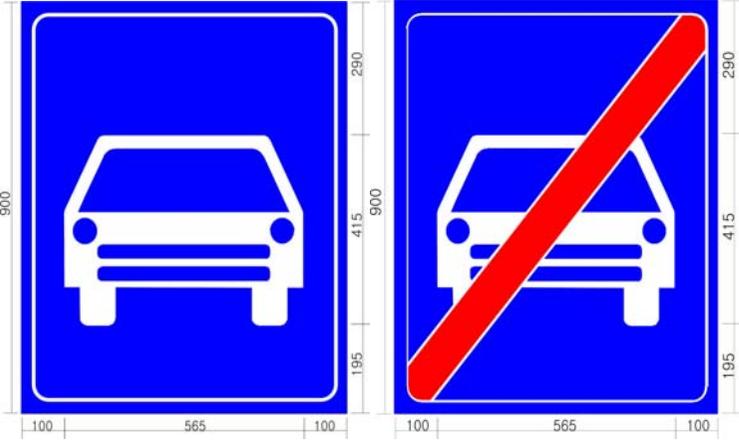
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
428-1 소풍휴게소 예고표지		<p>○휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 500미터(428-1)지점, 진입부(428-2)에 설치한다.</p>	
428-2 소풍휴게소 진입표지			

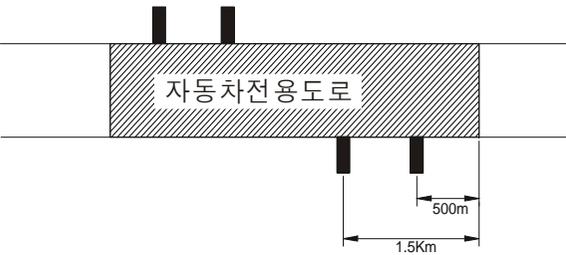
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
428-3 종합휴게소 1차예고표지		<p>◦ 휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 5킬로미터(1차), 2킬로미터(2차), 1킬로미터(3차), 500미터(진입) 지점에 설치한다.</p> 	
428-4 종합휴게소 2차예고표지		<p>◦ 가스충전소일 경우 주유기 심벌내에 LPG를 표기한다.</p>	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
428-5 종합휴게소 3차예고표지		428-3의 설치방법 및 장소 참조	
428-6 종합휴게소 진입표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
428-7 간이매점 예고표지		<p>◦간이매점 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 500미터(428-7) 지점, 진입부 (428-8)에 설치한다.</p>	
428-8 간이매점 진입표지			

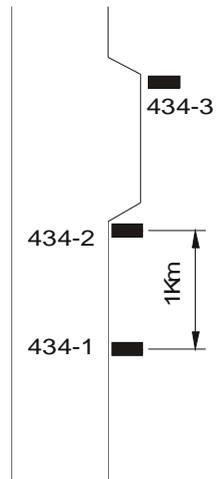
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
429 긴급신고 표지		<p>◦ 긴급신고용 전화시설로부터 전방 500미터 지점과 당해 시설에 설치한다.</p> 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>430-1 자동차전용 도로표지</p> <p>430-2 자동차전용 도로해제 표지</p>	 <p>The image shows two traffic signs side-by-side. The left sign (430-1) is a blue square with a white car icon. Its dimensions are 900mm height and 565mm width. The right sign (430-2) is a blue square with a white car icon and a red diagonal slash. Its dimensions are 900mm height and 565mm width. Both signs have a 100mm margin on the top, bottom, and sides.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦430-1은 자동차전용도로의 시점에 설치한다. ◦430-2는 자동차전용도로의 종점에 설치한다. ◦자동차 그림에 사선으로 그은 선은 적색 반사지를 사용한다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
430-3 자동차 전용도로 끝표지		<p>◦자동차전용도로가 끝나는 곳으로부터 각각 전방 1.5킬로미터, 500미터 지점에 설치한다.</p> 	
430-4 고속국도 종점예고 표지		<p>◦고속국도가 끝나는 곳으로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다.</p>	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
431-1,2 시종점표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦431-1(시점표지)는 고속국도의 시점에 설치한다. ◦431-2(종점표지)는 고속국도가 끝나는 곳으로부터 전방 100미터-150미터 지점에 설치한다. 	
432 돌아가는길 표지		<ul style="list-style-type: none"> ◦돌아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는 곳으로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. ◦일반국도 및 시도의 경우에도 사용할 수 있다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>433-1 매표소 예고표지 (2km)</p> <p>433-2 매표소 예고표지 (1km)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ◦매표소로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다. ◦인터체인지의 경우에는 적절한 위치에 거리를 조정하여 설치할 수 있다. ◦일반국도 및 시도의 경우에도 사용할 수 있다. ◦433-1의 경우는 표기방법을 ‘표받는곳(2km 및 1km)’으로, 433-2의 경우는 ‘요금내는곳(2km 및 1km)’으로 한다. 	
<p>433-3 자동요금 징수차로 예고표지</p>		<ul style="list-style-type: none"> ◦요금내는 곳으로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다. ◦요금내는곳의 앞에 요금지불 방법에 대한 사항을 추가로 표기할 수 있다. 	

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
434-1 오르막차로 예고표지		<p>○오르막차로의 시점(434-2) 및 그 시점으로부터 전방 1킬로미터 지점(434-1)과 종점(434-3)에 각각 설치한다.</p>	
434-2 오르막차로 시점표지			
434-3 오르막차로 끝표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
<p>436 아시안 하이웨이 안내표지</p>		<p>◦아시안하이웨이 노선 시점에 설치하며, 이후 설치간격은 100킬로미터로 한다.</p>	

[별표 6] <개정 2005.12.30>

도로표지 반사지 색채의 규격(제8조관련)

반사지 색도 기준

색	색도좌표의 범위								Y값의 한계(%)	
	1		2		3		4		상한	하한
	x	y	x	y	x	y	x	y		
흰색	0.303	0.300	0.368	0.360	0.340	0.393	0.274	0.329	-	27
노랑	0.498	0.412	0.557	0.442	0.479	0.520	0.438	0.472	45	15
빨강	0.648	0.351	0.735	0.265	0.629	0.281	0.565	0.346	15	2.5
주황	0.558	0.352	0.636	0.364	0.570	0.429	0.506	0.404	30	14
녹색	0.026	0.399	0.166	0.364	0.286	0.446	0.207	0.771	12	2.5
청색	0.140	0.035	0.244	0.210	0.190	0.255	0.065	0.216	10	1
갈색	0.430	0.340	0.610	0.390	0.550	0.450	0.430	0.390	9	1

[별지 제1호서식] <개정 2003.5.24>

(앞 쪽)

표지일련번호		도로표지대장					관리기관명	
도로의종류 (자동차전용도로)	(가□, 부□)	노선번호 (도로명)	()	설계속도 (제한속도)	km/hr (km/hr)	차로수 도로폭	차로 (m)	
표지종류		표지번호		표지규격	cm× cm	지주형식		
설치위치	시·도 시·군 읍·면 동·리 번지안 (지점에서 m위치 상행선방향□ 하행선방향□)					자 체 관리번호		
						표 지 관 설 치 일	· · ·	
						표 지 관 교 체 일	· · ·	
현황사진(근거리)				현황사진(원거리)			참고 사항	
천연색사진 (7.5cm×6.0cm)				천연색사진 (7.5cm×6.0cm)				

(뒤 쪽)

표지일련번호							
표지판의 변동사항				지주의 변동사항			
날 짜		내 용		날 짜		내 용	
표지판의 기재사항(방향표지에 한함)				현황사진(추가)			
구분		안내지명		노선번호			
		지명	지명	화살표 위		화살표 앞	
		1	2	도로종류	번호	도로종류	번호
진행 방향	원거리						
	근거리						
회전 방향	좌측(내)						
	좌측(외)						
	우측(내)						
	우측(외)						
※ 회전방향은 화살표의 머리 쪽 방향(입체교차로는 통과후 진행방향)을 기준							
뒷면 기재사항							
천연색사진 (7.5cm×6.0cm)							

[별지 제2호서식] <신설 2003.5.24>

도로안내지명관리대장							
[제정일 : 년 월 일]							
도로종류·노선번호		(도로명 :)			도로관리청		
시 점		중 점		도로연장		km	
안내지명의 순서도(예)			원·근거리 안내지명(예)				비고(예) (개정일자)
좌 측	경유하는	우 측	가→아		아→가		
중요지명	안내지명	중요지명	원거리	근거리	원거리	근거리	
			-	-	-	-	
사			아	-	다	마	
			-	-	-	-	바(신설) (00.00.00.)
			아	사	다	마	
			-	-	-	-	
			사	마	가	라	
			-	-	-	-	
			마	라	가	나	
			-	-	-	-	나(변경) (00.00.00.)
			다	나	가	-	
			-	-	-	-	
<p>작성요령</p> <ol style="list-style-type: none"> 방향표지로 안내할 지명을 3개 등급(중요지, 준중요지, 주요지)으로 구분하여 선정 <ul style="list-style-type: none"> 가. 중요지 : 당해 노선의 원거리 지명으로 사용되는 인지도가 높은 지명 나. 주요지 : 당해 노선의 근거리 지명으로 사용되는 인지도가 보통인 지명 다. 준중요지 : 주요지급 지명 중 지리적 여건상 원거리 지명으로 사용되는 지명 라. 경유지 : 전후 안내지명간 경계점으로 이용되는 인지도가 낮은 지명 안내지명의 순서도에 다음과 같은 기호를 사용하여 표기 <ul style="list-style-type: none"> 가. 지방지역의 지명 : ■중요지, ⊙준중요지, ◎주요지, ○경유지 나. 도시지역의 지명 : ■중요지, ◆준중요지, ◇주요지, ○경유지 다. 각 도로노선은 직선 또는 절곡된 선을 이용하여 상징적으로 표현 도로의 구간별 원·근거리 안내지명은 진행방향(상·하행)별로 작성 신설·변경된 지명은 우측 비고란에 표기하고, 괄호안에 개정일자를 표기 안내지명 순서도 등의 종방향 길이(칸수)는 안내지명의 수에 맞추어 설정 							